

OPTIK

CONTENEDORES DE CARGA VERTICAL



CONTENÜR



CONTENUR

Torneros 3
Pol. In. Los Ángeles
28906 Getafe
Madrid, España

www.contenur.com

Este catálogo está impreso en papel con certificación FSC. Esperamos que este documento haya superado sus expectativas. Por favor, tenga en consideración el medio ambiente y recíclelo al finalizar su lectura.

Para copias adicionales o para consultar el catálogo interactivo, por favor visite www.contenur.com

OPTIK

CONTENEDORES DE CARGA VERTICAL

CONTENUR

Características generales

- El Iglú OPTIK ha sido diseñado para ofrecer una **solución eficiente, robusta y duradera** en la recogida selectiva de residuos, **adaptándose perfectamente tanto a entornos urbanos como rurales**. Su diseño incorpora una base más ancha, que optimiza el proceso de vaciado.
- Fabricado mediante un sistema de **rotomoldeo con polietileno lineal de alta densidad (HDPE)**, el Iglú OPTIK garantiza una elevada resistencia mecánica y una larga vida útil. Su **diseño estructural** permite una mejor recogida y favorece el **vaciado de los residuos desde el fondo**, optimizando las operaciones de descarga.
- La **geometría redondeada** del contenedor simplifica las tareas de limpieza y mantenimiento. Además, su **revestimiento exterior texturizado** contribuye a prevenir la adherencia de grafitis, carteles no deseados y actos vandálicos.
- El contenedor puede fabricarse con **opción de insonorización mediante doble capa de PE**, reduciendo el impacto acústico durante su uso. Incorpora una **estructura metálica interna de alta capacidad de carga**, que aporta robustez y estabilidad al conjunto.
- La **carcasa exterior cubre la compuerta de descarga**, evitando la corrosión y la salida accidental de residuos al exterior. Los componentes funcionales se fabrican con **PVC flexible de inyección de alta resistencia**, mientras que las bocas y tapas están realizadas en **PE inyectado**, garantizando fiabilidad y durabilidad.
- El sistema de elevación metálico está **protegido frente a la corrosión** y es compatible con diferentes sistemas de recogida: **gancho simple, gancho doble y Kinshofer**.
- Gracias a su diseño, materiales y reducido número de componentes, los contenedores OPTIK requieren un **mantenimiento sencillo y eficiente**. Asimismo, ofrecen amplias posibilidades de **personalización mediante pegatina o vinilo adhesivo**, permitiendo incorporar logotipos, escudos e instrucciones para fomentar el reciclaje.

CERTIFICACIÓN

El Iglú OPTIK está diseñado y fabricado conforme a la **normativa EN 13071** y **desarrollado** siguiendo los criterios de ecodiseño establecidos en la **norma UNE-EN ISO 14006**.



OPTIK 2 m³

El modelo **OPTIK 2 m³** ha sido diseñado específicamente para la recogida selectiva de **vidrio y residuos orgánicos**, ofreciendo una solución compacta y funcional para ubicaciones con limitaciones de espacio o menor generación de residuos.

El modelo ofrece amplias zonas para la **personalización gráfica**, tanto en la parte frontal y trasera como en los laterales, facilitando la identificación del residuo y promoviendo el reciclaje.



BOCA SELECTIVA CIRCULAR –

Boca circular para la fracción vidrio y residuos orgánicos.
Diámetro disponible: Ø180 mm.



BOCA RECTANGULAR PREMIUM –

Boca rectangular para fracciones selectivas.
Dimensión útil: 600 x 150 mm.




SISTEMA DE ELEVACIÓN –

Sistema de elevación metálico protegido frente a la corrosión.
Compatible con gancho simple, gancho doble y Kinshofer.



PEDAL –

Compuerta de vaciado provista de pedal que acciona la descarga del residuo desde el fondo. Opción disponible con sistema de elevación de gancho simple.

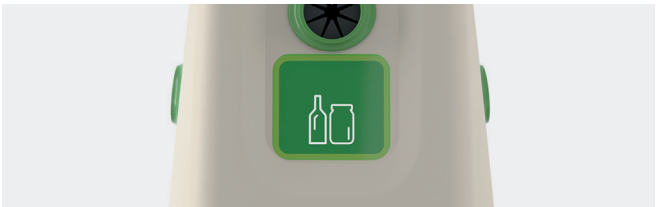

PERSONALIZACIÓN CON PEGATINA –

Superficies personalizables para logotipos e instrucciones de residuos.



BOCA RECTÁNGULAR ESTÁNDAR –


Boca rectangular para la fracción de envases.
Dimensión útil: 350 x 150 mm.



SOBRETAPA –

Sobretapa grandes dimensiones para las fracciones de resto y orgánica.
Dimensión útil: 330 x 400 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

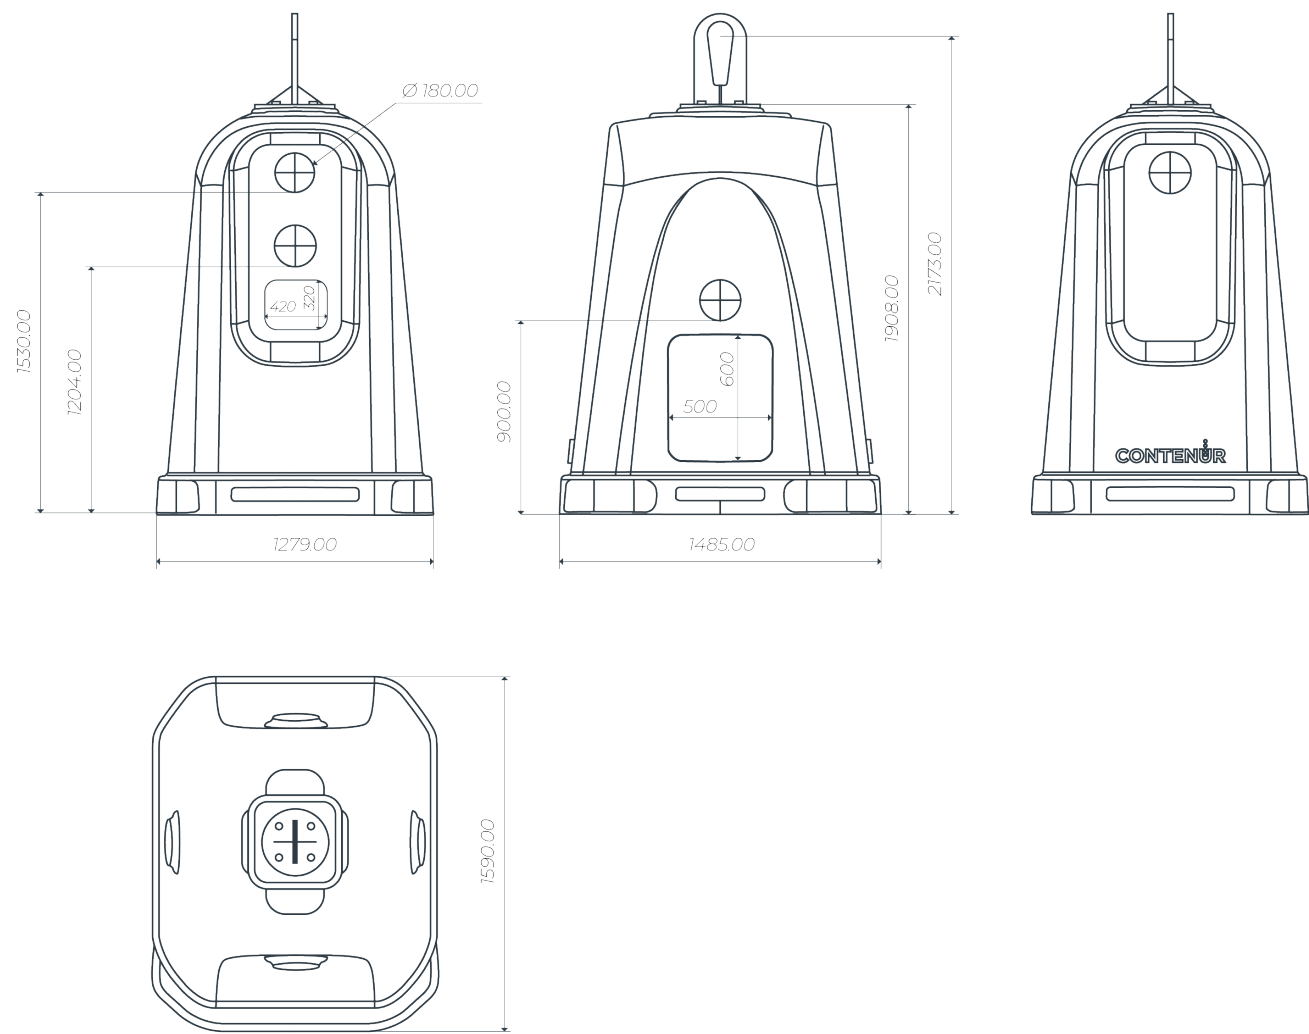

- **Capacidad** - 2000 L
- **Sistema de elevación** - Gancho simple / Doble gancho / Kinshofer
- **Carga Nominal** - 800 Kg
- **Altura de bocas** - 1200 - 1500 mm
- **Altura de bocas laterales** - 900 mm



OPTIK 3 m³

El **OPTIK 3 m³** está diseñado para la recogida de **vidrio, papel y envases**, combinando una mayor capacidad con una elevada accesibilidad para el usuario.

Las amplias superficies disponibles para personalización permiten la aplicación de pegatinas con logotipos e instrucciones, facilitando la correcta separación de residuos en entornos urbanos de alta rotación.



BOCA SELECTIVA CIRCULAR –

Boca circular para la fracción vidrio y residuos orgánicos. Diámetro disponible: Ø180 mm.



BOCA RECTANGULAR ESTÁNDAR –

Boca rectangular para fracciones selectivas. Dimensión útil: 350 x 150 mm.



SOBRETAPA –

Sobretapa para protección del residuo y mejora de la usabilidad. Dimensión útil: 330 x 400 mm.




SISTEMA DE ELEVACIÓN –

Sistema de elevación metálico protegido frente a la corrosión. Compatible con gancho simple, gancho doble y Kinshofer.



PEDAL –


Compuerta de vaciado provista de pedal que acciona la descarga del residuo desde el fondo. Opción disponible con sistema de elevación de gancho simple.

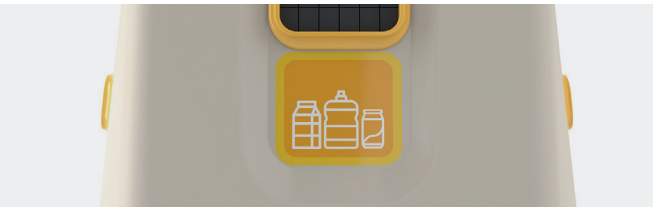

PERSONALIZACIÓN CON PEGATINA –

Áreas destinadas a la identificación del residuo mediante pegatina o vinilo adhesivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

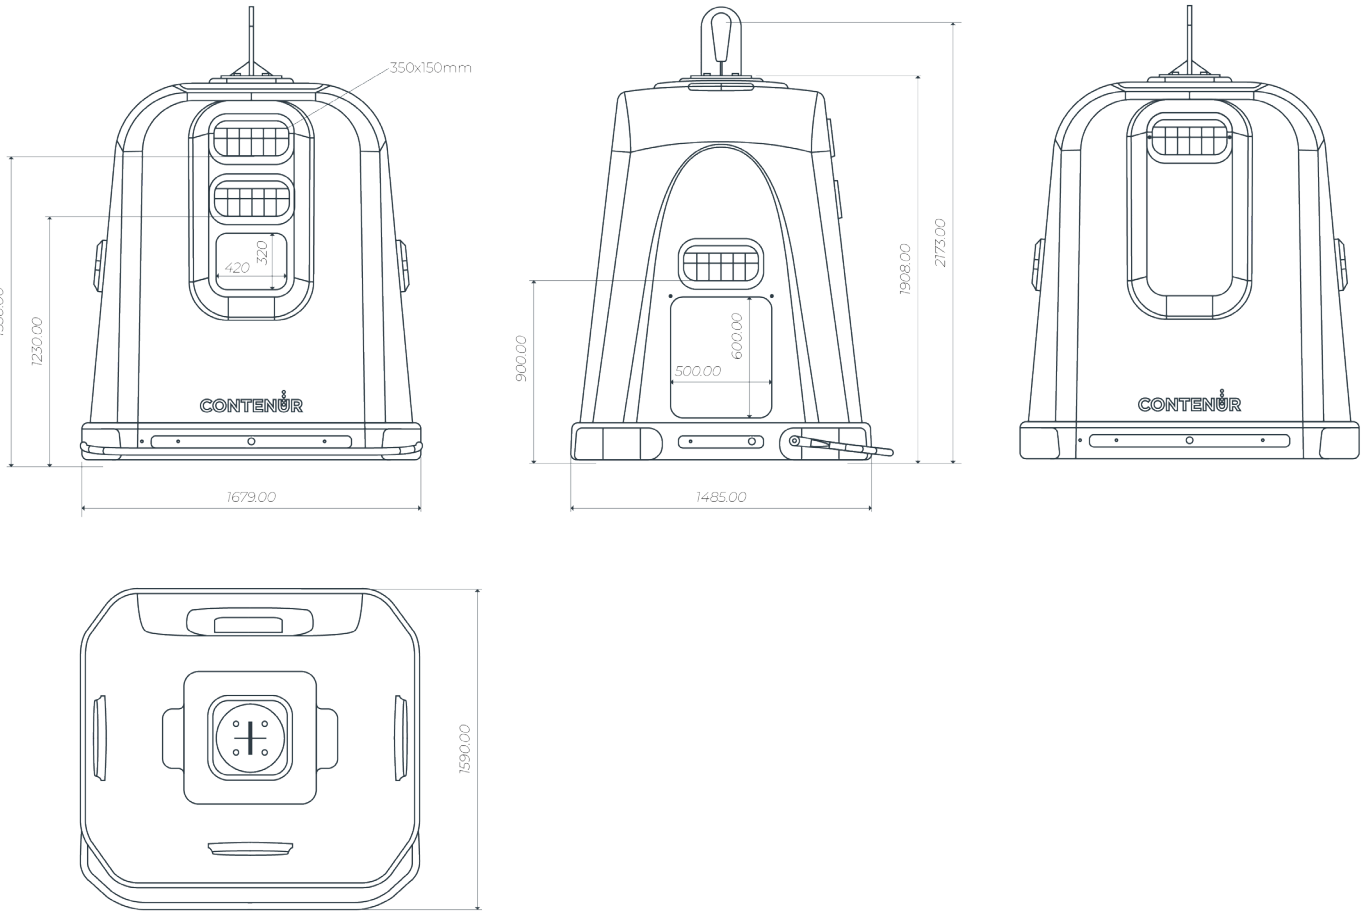

- **Capacidad** - 3000 L
- **Sistema de elevación** - Gancho simple / Doble gancho / Kinshofer
- **Carga Nominal** - 1200 Kg
- **Altura de bocas** - 1200 - 1500 mm
- **Altura de bocas laterales** - 900 mm



OPTIK 4 m³

El modelo **OPTIK 4 m³** ofrece la **máxima capacidad de la gama**, estando diseñado para la recogida de **vidrio, papel, envases y resto de residuos**, lo que lo convierte en una solución versátil para zonas de alta densidad o elevada generación de residuos.

Las amplias áreas de personalización permiten adaptar el contenedor a las necesidades específicas de cada municipio o servicio de recogida, mejorando la identificación del residuo y la experiencia del usuario.



BOCA SELECTIVA CIRCULAR –
Boca circular para la fracción vidrio y residuos orgánicos.
Diámetro disponible: Ø180 mm.



BOCA RECTANGULAR ESTÁNDAR –
Boca rectangular para fracciones selectivas.
Dimensión útil: 350 x 150 mm.



BOCA RECTANGULAR PREMIUM –
Boca de grandes dimensiones para la introducción de residuos voluminosos.
Dimensión útil: 600 x 150 mm.



BUZÓN VOLUMÉTRICO –
Accesorio que limita el volumen de residuo introducido en cada uso.



SOBRETAPA –
Sobretapa para protección del residuo y mejora de la usabilidad. Dimensión útil: 330 x 400 mm.



SISTEMA DE ELEVACIÓN –
Sistema de elevación metálico protegido frente a la corrosión. Compatible con gancho simple, gancho doble y Kinshofer.




PEDAL –
Sistema de accionamiento mediante pedal para facilitar el vaciado del residuo desde el fondo. Opción disponible con sistema de elevación de gancho simple.



PERSONALIZACIÓN CON PEGATINA –
Grandes áreas personalizables para logotipos e instrucciones de reciclaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

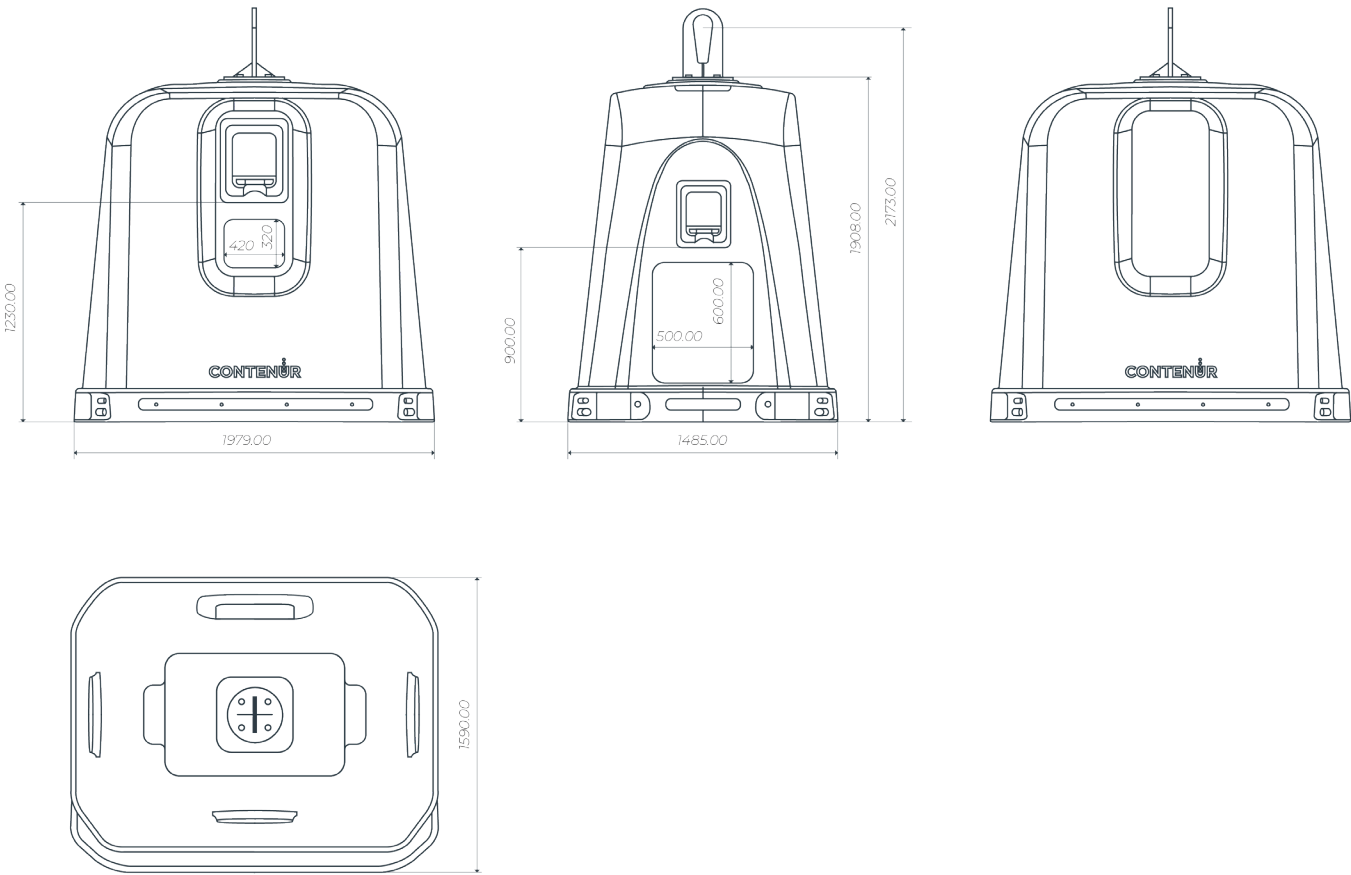

- **Capacidad** - 4000 L
- **Sistema de elevación** - Gancho simple / Doble gancho / Kinshofer
- **Carga Nominal** - 1600 Kg
- **Altura de bocas** - 1200 - 1500 mm
- **Altura de bocas laterales** - 900 mm





**www.
contenur.
com**

MK26CORP.CATIGLÚOPTIK.ESP



CONTENÜR