

CONTENEURS À CHARGE ARRIÈRE - 4 ROUES

DASRI

660 L 770 L 1100 L
Capacité


264 Kg 308 kg 440 Kg
Charge nominale

160/200 mm
Diamètre des roues




FICHE TECHNIQUE


C660L

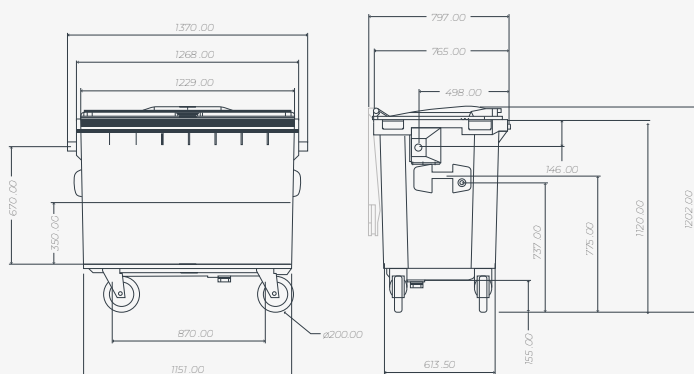

C770 L

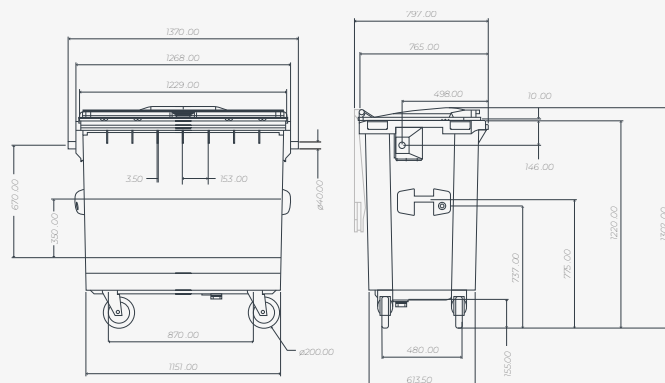

C1100L

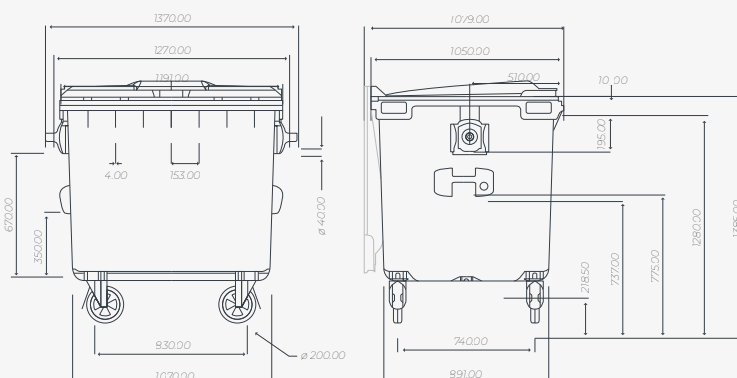

CONTENEURS À CHARGE ARRIÈRE - 4 ROUES

DASRI

INSTRUCTIONS

- Ce mode d'emploi contient des informations utiles pour l'utilisateur. Ces informations sont nécessaires pour une manipulation correcte des conteneurs à déchets ADR.
- Pour plus d'informations sur les C700, C800 et C1100 litres, veuillez-vous référer au site web de CONTENUR, ainsi qu'aux normes EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6 et aux certificats selon la norme UN « Grand emballage » qui correspondent à ce type de conteneur.
- Conteneurs certifiés pour le stockage et le transport de déchets de matières infectieuses de classe 6.2-subdivision I3 pour les déchets cliniques.
- Les conteneurs sont destinés à la collecte des déchets ADR (conformément à la norme EN 3291) pour lesquels les réglementations légales en matière de transport s'appliquent (voir la législation nationale applicable, les règlements ADR, les règlements RID, l'amendement IMDG).

CERTIFICAT

- Les conteneurs sont certifiés conformément à la norme UN 3291 et portent l'inscription suivante : C700 / C800 / C1100 UN 50H/Y/*E/**/SE-0015/0/**
- Ce marquage des déchets dangereux est fait sur les deux côtés du corps du conteneur, à droite et à gauche des conteneurs à 4 roues : 660L / 770L / 1100L
- Nos bacs ont été testés et sont conformes à l'ADR.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

- Les conteneurs sont conçus pour faciliter l'empilement, ce qui optimise la logistique et contribue à la réduction des émissions de CO₂ pendant leur transport.
- Les conteneurs peuvent être équipés d'une serrure manuelle sur le devant ou d'une serrure grenouillère sur chaque côté. Les deux peuvent être combinées.
- Les conteneurs sont équipés de poignées latérales et de poignées arrières intégrées au corps du conteneur, offrant une prise en main facile pour une manipulation aisée.
- Systèmes d'insonorisation intégré dans le couvercle.
- Logement spécifique pour l'installation de puces qui facilitent la localisation et l'identification du conteneur.
- En standard les bacs 660 et 770 L sont équipés de roues de 160mm et les bacs 1100 L de roues de 200mm pour une meilleure manipulation liée à la charge.
- Possibilité de personnaliser la cuve et le couvercle du conteneur avec des logos, de adhésifs, une méthode de thermo-impression.
- Personnalisation sur la cuve par thermoimpression, dimensions maximales de 260 x 260 mm.



CONTENEURS À CHARGE ARRIÈRE - **4 ROUES****DASRI****PERSONNALISATION**


Possibilité de l'équiper de différents accessoires pour offrir des solutions concrètes à chaque besoin.



SERRURE MANUELLE



SERRURE GRENOUILLÈRE

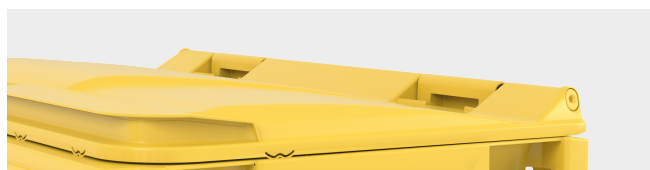

POIGNÉES ARRIÈRES



POIGNÉE LATÉRALE




ROUES GRISES NON TRAÇANTES



ROUES RENFORCÉES




TIMONS D'ATTELAGE

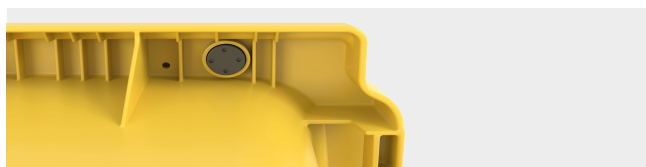

PUCE RFID 125 OU 13,56 KHZ



TOURNILLO DIN

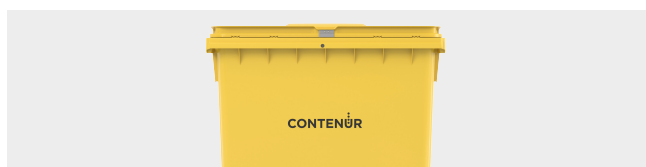

PERSONNALISATION AVEC THERMOIMPRESSION