


PODZEMNÍ KONTEJNERY - ZADNÍ VÝSYP

PODZEMNÍ

2 systémy
aktivace

2, 3 a 4
kontejnery

Přizpůsobí se
svažitému terénu

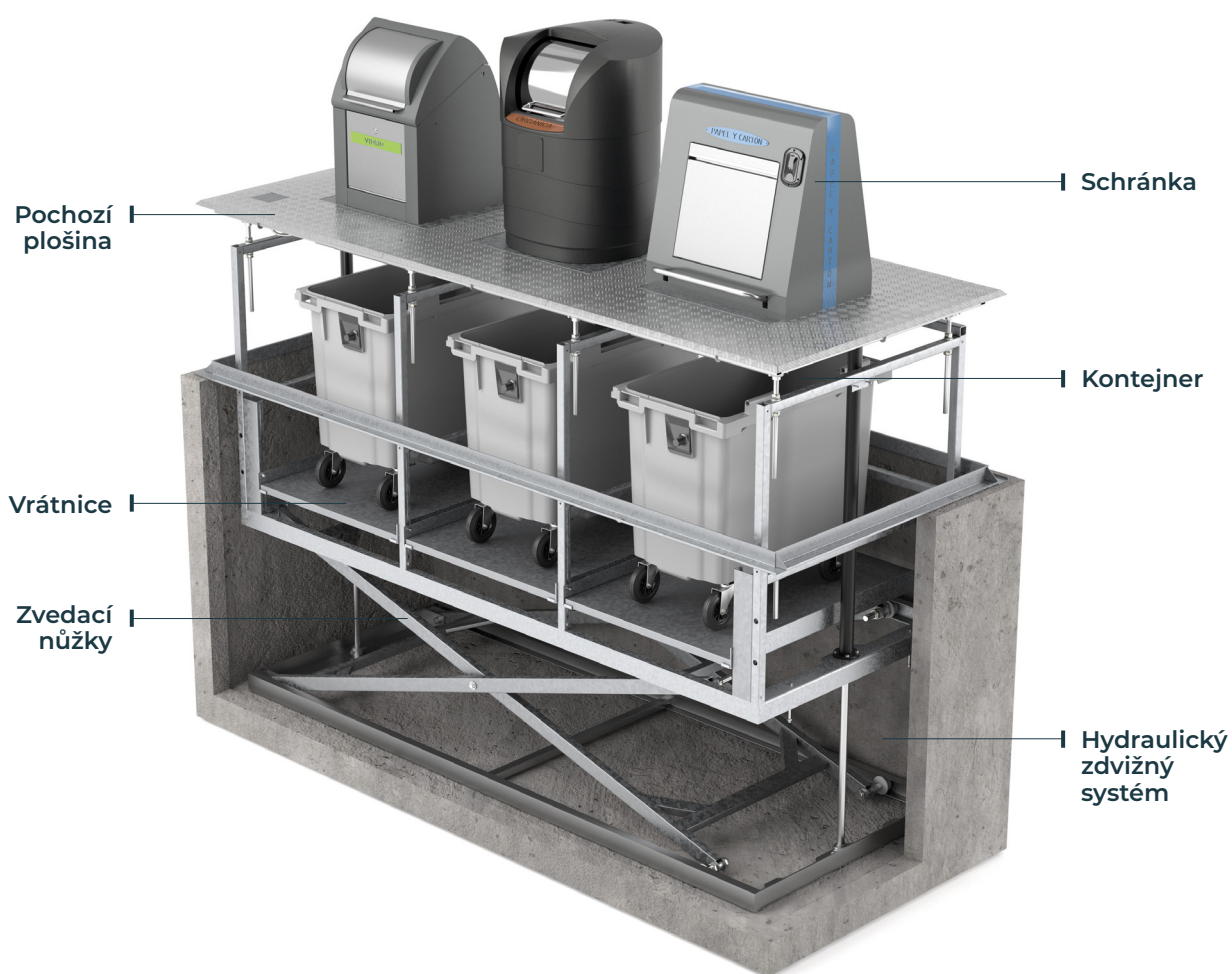

SCHRÁNKY



KHEOPS



MINIM



EVOLUTION



MILLENIUM



EUROPA

PODZEMNÍ KONTEJNERY - ZADNÍ VÝSYP

PODZEMNÍ

VHOZOVÉ VĚŽE

- Modely Millenium a Evropa jsou vyrobené z vysokohustotního polyetylenu. Vnitřní konstrukce je vyrobena z pozinkované oceli a vstupní buben z nerezové oceli AISI 304.
- Modely Kheops, Evolution a Minim jsou vyrobeny z pozinkované oceli s kataforézou a epoxidovou vrstvou nebo z nerezové oceli AISI 304.
- K dispozici jsou otvory na sklo, papír a plast nebo s jednoduchý/dvojitý buben o objemu 75 až 120 litrů a otevírání pomocí pedálu (podle daného modelu).
- Splňují nejprísnejší predpisy o prístupnosti.

PLOŠINA

- Plošina je vyrobená z trubkové ocelové konstrukce S275-JR a 3mm ocelového plechu.
- Je plně žárově pozinkovaná podle normy ISO 1461.
- Povrchová úprava plošiny z 3/5 mm žárově pozinkovaného žebrovaného plechu nebo ze základny pro dlažbu (45 mm).
- Lze ji nastavit tak, aby se přizpůsobila svažitému terénu až do 10 %.

ZDVIŽNÁ KONSTRUKCE

- Vyrobená je z trubkové ocelové konstrukce S275-JR a 3mm ocelového plechu.
- Zvedání probíhá za prostřednictvím 2 hydraulických válců s pouzdrem ST-52 a chromovaným pístem F-114 o průměru 40 mm.
- Konstrukce je za účelem údržby vybavena padákovými bezpečnostními ventily a zajišťovacími kolíky.

BETONOVÝ PREFABRIKÁT

- Vodotěsná konstrukce z jednoho kusu, vyrobená v samovibrační formě z betonu HA-35 (C40/50)
- Klasifikace XS3 podle normy EN 206.

CERTIFIKACE



PODZEMNÍ KONTEJNERY - ZADNÍ VÝSYP

PODZEMNÍ



OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Aktivace pomocí rychlospojky sběrného vozu

- Zařízení se ovládá pomocí rychlospojky 3/8" (samec) umístěné na pochozí plošině.- Kontejner je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 a 3 mm.
- Vůz musí být vybaven spojovou částí samice, připojenou k hydraulickému okruhu lisu, který je schopen dodávat tlak 140 barů a 16l/min.

Doby

- 15 sekund nahoru
- 15 sekund dolů



Ovládání hydraulickou řídicí jednotkou

- Zařízení se ovládá autonomní 4kW hydraulickou řídicí jednotkou umístěnou v samostatné komoře, za pomoci programovatelného dálkového ovládání.
- Tato řídicí jednotka může ovládat najednou až pro 5 zařízení (nikoli současně).

Doby

Programovatelné zákazníkem.


- 15 sekund nahoru (standard)
- 15 sekund dolů (standard)



PODZEMNÍ KONTEJNERY - ZADNÍ VÝSYP

PODZEMNÍ

ROZMĚRY

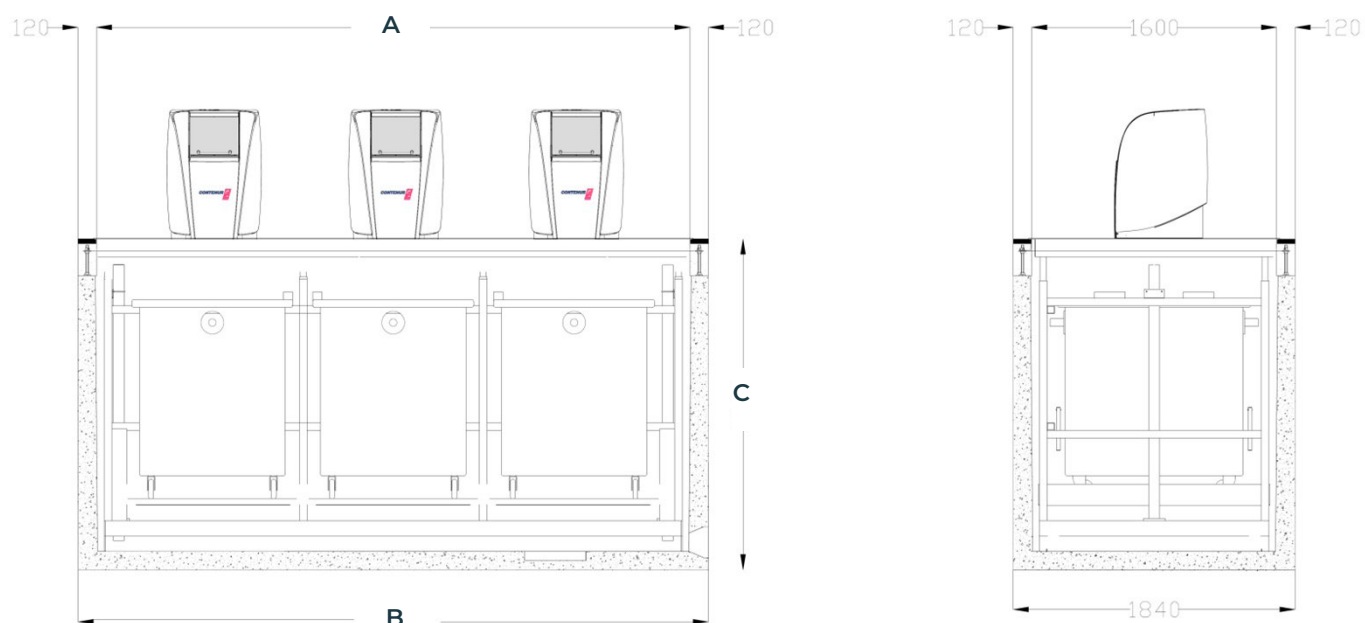

ROZMĚRY OBECNĚ

	SCT 2	SCT 3	SCT 4
Počet kontejnerů	2	3	4
Délka (A) / Šířka / Výška (mm) (interiér)	2 860 x 1 600 x 1 800	4 010 x 1 600 x 1 800	5 200 x 1 600 x 1 800
Délka (B) / Šířka / Výška (C) (mm) (exteriér)	3100 x 1840 x 1920	4250 x 1840 x 1920	5440 x 1840 x 1920
Výška povrchové části	951 mm	951 mm	951 mm


PODZEMNÍ KONTEJNERY - ZADNÍ VÝSYP

PODZEMNÍ

STAVEBNÍ PRÁCE

Podzemní kontejnery SCT značky Contenur vznikly proto, aby minimalizovaly náklady a časovou náročnost souvisejících stavebních prací. Zařízení se tedy dodává připravené k použití a zbývá jen umístit vhozovou věž (v případě instalace na ulici bez svahu). Celkové rozměry systému jsou navrženy tak, aby optimalizovaly výkop a plnění kontejnerů.

Po celou dobu instalace bude technické oddělení společnosti Contenur zákazníka doprovázet, aby zajistilo řádné provedení stavebních prací. Je důležité, aby všechny strany zapojené do projektu spolupracovaly harmonicky. Dodáváme řešení, nikoli pouze vysoce kvalitní a robustní vybavení.

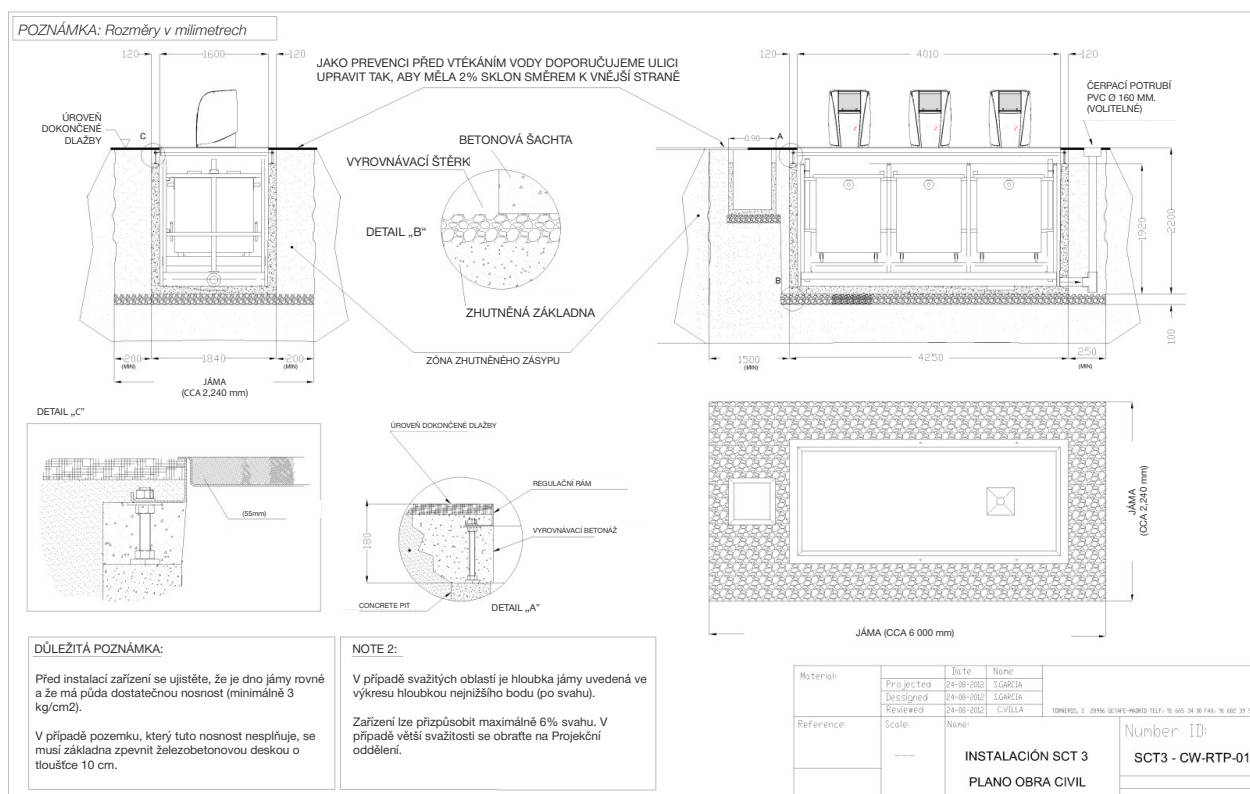

ÚDRŽBA

Systémy SCT společnosti CONTENUR se vyznačují zvýšenou odolností a nízkými náklady na údržbu, jelikož jsou vyvinuty k použití v náročných podmínkách a jejich průměrná životnost je 15 let.

Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o stroj, doporučujeme v každém případě v zájmu zajištění trvanlivosti, hygieny a bezpečnosti pravidelnou údržbu a čištění. Při předávání zařízení zákazníkovi dodáváme také podrobný manuál s doporučenými úkony a termíny údržby.