


PODZEMNÍ KONTEJNERY – SPODNÍ VÝSYP

PODZEMNÍ

Betonové prefabrikáty XS3

3m³, 4m³ a 5m³
Dostupné objemy

Vyrobeno z pozinkované oceli a
PELHD

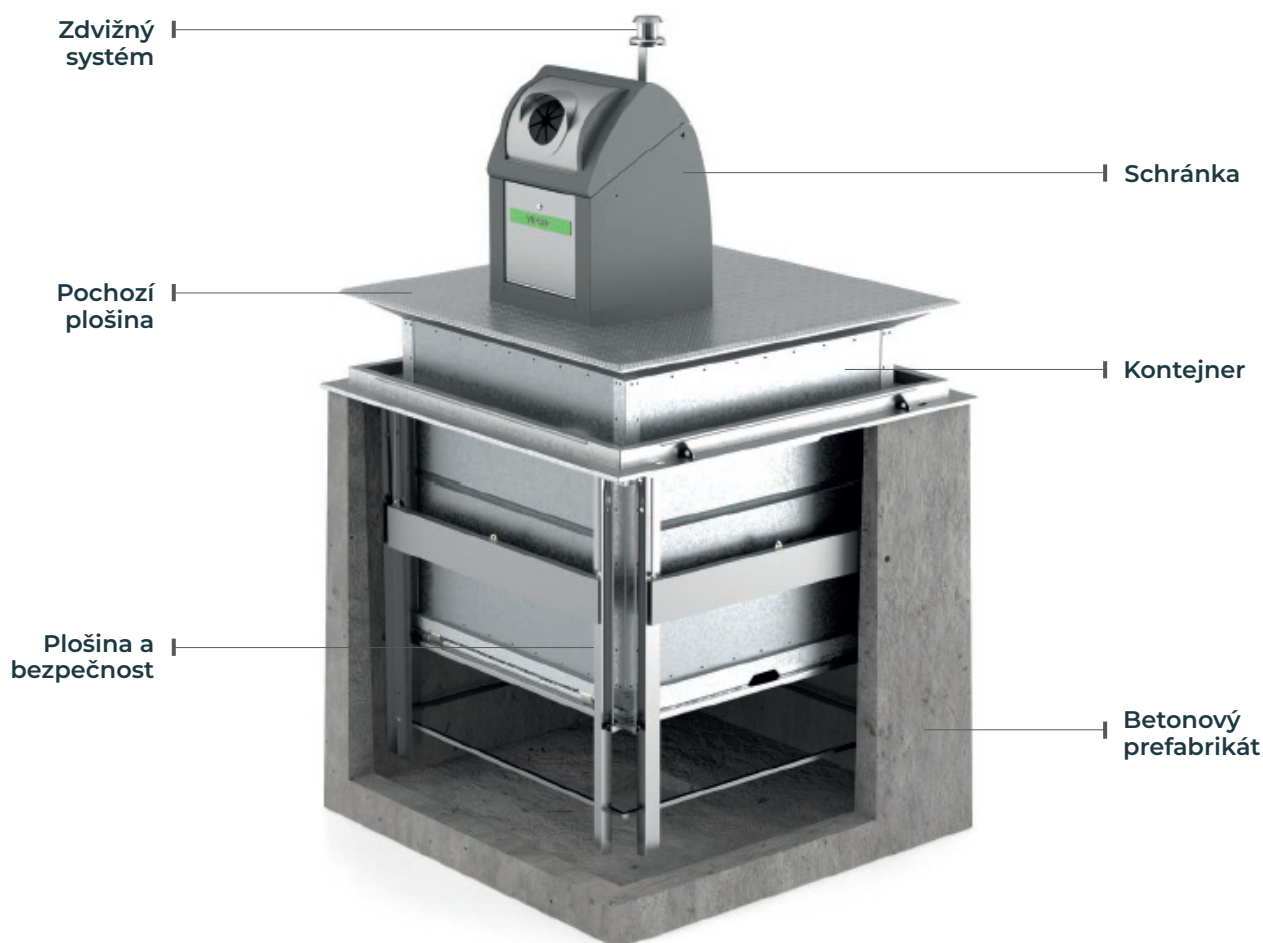

VHOZOVÉ VĚŽE



PODZEMNÍ KONTEJNERY – SPODNÍ VÝSYP

PODZEMNÍ

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Povrchová úprava pochozí plošiny je buďto z protiskluzového žebrovaného galvanizovaného ocelového plechu nebo ji tvoří základna pro dlažbu.
- Kontejnery jsou vyrobeny z galvanizované oceli a PEHD se schopností zadržet filtrát.

VHOZOVÉ VĚŽE

- Modely Millenium a Europa jsou vyrobené z vysokohustotního polyethylenu s vnitřní konstrukcí z pozinkované oceli a s bubnem z nerezové oceli.
- Modely Kheops Evolution a Minim se vyrábějí z oceli upravené pozinkováním a kataforézou a s povrchovou epoxidovou barvou, nebo volitelně z nerezové oceli.
- K dispozici jsou otvory na sklo, papír a plast nebo s jednoduchý/dvojitý buben o objemu 75 až 120 litrů a otevírání pomocí pedálu (podle daného modelu).
- Splňují nej přísnější předpisy o přístupnosti.
- Nezávislost na zvedacím systému.

KONTEJNER

- Vyrábí se z 1,5 a 3mm pozinkovaného ocelového plechu nebo 7mm PELHD.
- K dispozici s objemem 3, 4 a 5 m³.
- Výsypové dno s kapacitou zadržet až 180 litrů filtrátu.
- Povrchová úprava pochozí plošiny je buďto z jednodílného žárově pozinkovaného žebrovaného plechu 3/5 nebo ji tvoří základna pro dlažbu (45 mm).

BEZPEČNOSTNÍ PLOŠINA

- Upravitelná pro různé kontejnery na základě stejné prefabrikované betonové konstrukce
- Automatické fungování pomocí vedených protizávaží, kladek a lan z nerezové oceli AISI 316.
- Vybavena pokročilým systémem pro odvádění dešťové nebo okolní vody.
- Odolnost do 240 kg.

BETONOVÝ PREFABRIKÁT

- Vodotěsná konstrukce z jednoho kusu, vyrobená v samovibrační formě z betonu HA-35 (C40/50)
- Klasifikace XS3 podle normy EN 206.

CERTIFIKACE



EN 13071-1:2008 a EN 13071-2:2008

Zařízení splňují normy

62,4 LPA (dB) a 82,4 LWA (dB)


v souladu se směrnicí 2000/14/CE

PODZEMNÍ KONTEJNERY – SPODNÍ VÝSYP

PODZEMNÍ


SYSTÉMY ZVEDÁNÍ/VÝSYPU

DVOUKLAPKOVÝ SYSTÉM

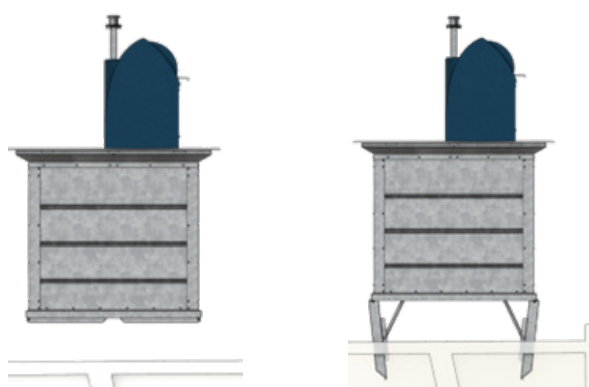

- K dispozici pro zvedání pomocí systému Kinshofer, dvojitého a trojitého oka.
- Kontejner se vyrábí z 1,5 a 3mm pozinkovaného ocelového plechu.
- Dvouklapkové výsypové dno s kapacitou pro zadržení 120 L (PELHD) a 180 L (kov) filtrátu.
- Pohyb klapek pomocí centrálního třmenu a táhel z pozinkované oceli.
- Volitelná zvuková izolace kontejnerů určených k třídění skleněného odpadu.

SYSTÉM JEDNODUCHÉ KLAPKY

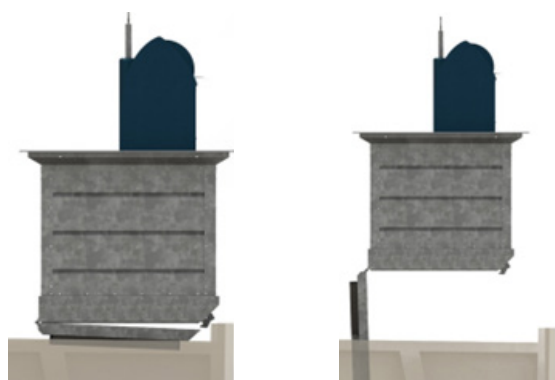


- K dispozici pro zvedání pomocí systému jednoduchého oka.
- Kontejner se vyrábí z 1,5 a 3mm pozinkovaného ocelového plechu.
- Jednoklapkové výsypové dno s kapacitou pro zadržení 180 L filtrátu.
- Pohyb klapek pomocí centrálního spouštěče, kterou mechanicky ovládá skříň sběrného vozu.
- Volitelná zvuková izolace kontejnerů určených k třídění skleněného odpadu.



Jednoduché oko



Dvojité oko




Kinshofer

PODZEMNÍ KONTEJNERY – SPODNÍ VÝSYP

PODZEMNÍ

ROZMĚRY

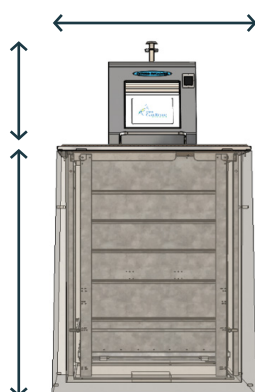

ROZMĚRY OBEZNĚ			
	SCV3	SCV4	SCV5
DĚLKA / ŠÍŘKA (mm)	2000 x 2000	2000 x 2000	2000 x 2000
Podzemní hloubka (s prefabrikátem 4 m ³)	1870 mm	2260 mm	2670 mm
Výška povrchové části	951 mm	951 mm	951 mm
Užitečný objem kontejneru	2910 dm ³	3800 dm ³	4730 dm ³

HMOTNOSTI A ZÁTĚŽE

HMOTNOSTI A ZÁTĚŽE SCV - KOVOVÝ KONTEJNER				
	Materiál	Hmotnost bez zátěže	Hmotnost se zátěží ¹⁾	Zátěž bezpečnostní plošiny
SCV 3	Pozinkovaná ocel	600 kg.	Plast 1 327 kg / Sklo 1 764 kg	Až 240 kg
SCV 4	Pozinkovaná ocel	625 kg.	Plast 1 575 kg / Sklo 2 145 kg	Až 240 kg
SCV 5	Pozinkovaná ocel	655 kg.	Plast 1 837 kg / Sklo není k dispozici	Až 240 kg.

1) V závislosti na druhu odpadu, podle hustoty: 0,4 kg/ L pro sklo; 0,25 kg/ L pro plast.

HMOTNOSTI A ZÁTĚŽE SCV - KONTEJNER PELHD				
	Materiál	Hmotnost bez zátěže	Hmotnost se zátěží ¹⁾	Zátěž bezpečnostní plošiny
SCV 3	PELHD	460 kg.	Plast 1 187 kg / Sklo 1 624 kg	Hasta 240 kg.
SCV 4	PELHD	480 kg.	Plast 1 430 kg / Sklo 2 000 kg	Hasta 240 kg.
SCV 5	PELHD	510 kg.	Plast 1 693 kg / Sklo není k dispozici	Hasta 240 kg.

1) V závislosti na druhu odpadu, podle hustoty: 0,4 kg/ L pro sklo; 0,25 kg/ L pro plast.

PODZEMNÍ KONTEJNERY – SPODNÍ VÝSYP


PODZEMNÍ

STAVEBNÍ PRÁCE


Podzemní kontejnery SCV značky Contenur vznikly proto, aby minimalizovaly náklady a časovou náročnost souvisejících stavebních prací. Zařízení se tedy dodává připravené k použití a zbývá jen umístit vhozovou schránku. Celkové rozměry systému jsou navrženy tak, aby optimalizovaly výkop a plnění kontejnerů.

Po celou dobu instalace bude technické oddělení společnosti Contenur zákazníka doprovázet, aby zajistilo řádné provedení stavebních prací. Je důležité, aby všechny strany zapojené do projektu spolupracovaly harmonicky. Dodáváme řešení, nikoli pouze vysoce kvalitní a robustní vybavení.


3m³

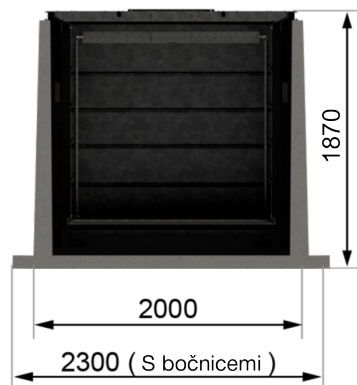

4m³

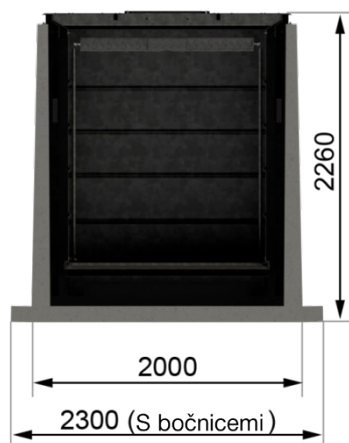

5m³

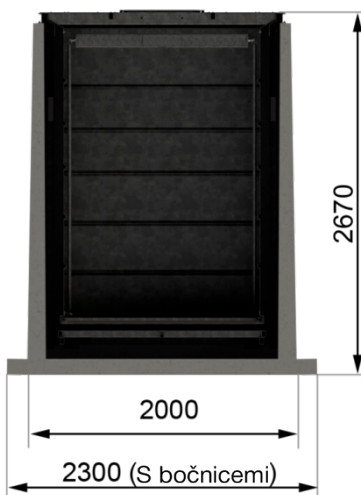

ÚDRŽBA

Systémy SCV společnosti CONTENUR se vyznačují zvýšenou odolností a nízkými náklady na údržbu, jelikož jsou vyvinuty k použití v náročných podmínkách a jejich průměrná životnost je 15 let.

Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o stroj, doporučujeme v každém případě v zájmu zajištění trvanlivosti, hygieny a bezpečnosti pravidelnou údržbu a čištění. Při předávání zařízení zákazníkovi dodáváme také podrobný manuál s doporučenými úkony a termíny údržby.