

ŘADA SE SPODNÍM VÝSYPEM

Obdélníkové iglú

2500 L

Objem

625 Kg

Maximální zatížení

1827 mm


Výška

1450 mm

Výška otvorů



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

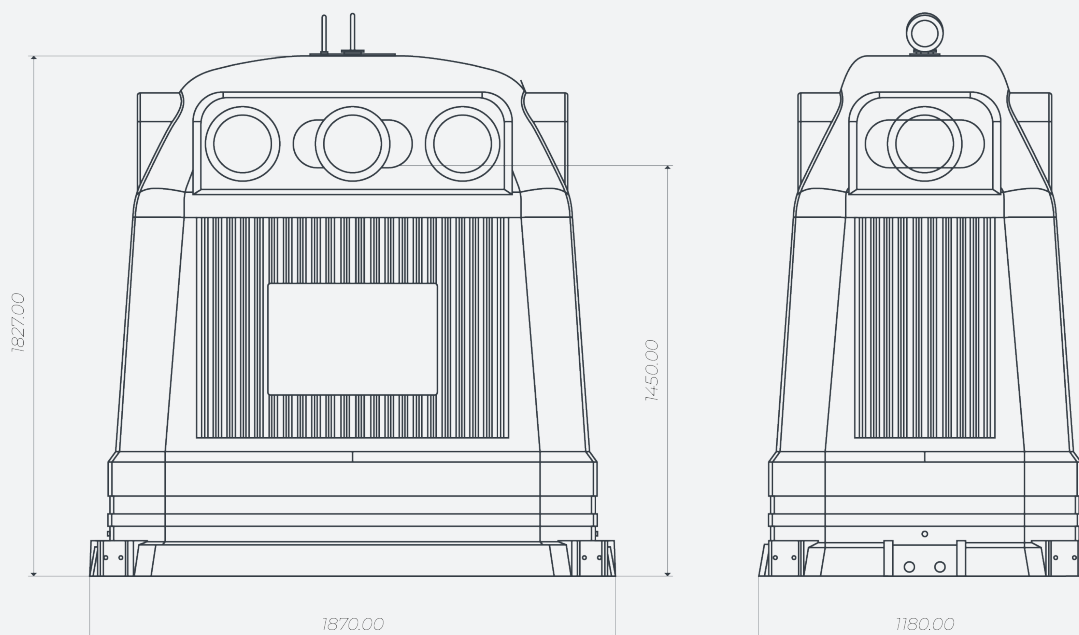

ŘADA SE SPODNÍM VÝSYPEM

Obdélníkové iglú

VLASTNOSTI

- Kontejnery od společnosti CONTENUR se spodním výsypem jsou vyráběné systémem rotačního tvarování z vysokohustotního lineárního polyethylenu, jsou probarvené a stabilizované proti kombinovanému účinku vody a UV paprsků; mají prodlouženou životnost a výsledkem je produkt, který je vysoce odolný vůči atmosférickým vlivům.
- Vyráběny jsou podle nejpřísnějších mezinárodních norem a absolvovaly náročné zkoušky kvality a certifikace produktů.
- Jejich provedení je koncipováno pro úplnou integraci do městského prostředí, se specifickými řešeními pro jednotlivé typy odpadu. Jsou dostupné v široké škále barev a vybavené kompletní sadou příslušenství, díky čemuž jsou připravené na každou situaci, která může nastat při sběru městského odpadu.
- K dispozici jsou různé zvedací systémy: jednoduchý hák, dvojitý hák nebo Kinshofer.
- Díky systému jejich výroby, materiálům a provedení vyžadují jen minimální údržbu.

NORMY

- Označení CE s hladinou akustického výkonu uvedenou v souladu s evropskou směrnicí 2000/14/ES. 93 dB.
- V souladu s evropskou normou EN 13071-1.

VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vyráběné z probarevného vysokohustotního lineárního polyethylenu, stabilizované proti kombinovaným účinkům UV záření a vody a vysoce odolné vůči atmosférickým podmínkám.
- Hladké povrchy. Stabilita barev. Celková odolnost proti korozi.
- S exkluzivně navrženou výztuhou Contenur, díky níž je sestava robustní a odolná proti opotřebení.
- Jeřábový zvedací systém s dvojitým hákem nebo Kinshofer.
- Výsypná dvířka vyrobená z rotačně tvarovaného polyethylenu s vysokou hustotou.
- Systém zvedání/výsypu je z oceli odolné proti korozi a nachází se v horní části kontejneru.
- Možnost přizpůsobení těla kontejneru pomocí ochran, log atd. s využitím síťotiskové grafiky nebo samolepky.
- Kontejnery na míru pro sběr jednotlivých druhů odpadu: skla, papíru, plastů atd.

Kruhové vhozy, dostupné průměry:

Ø200 mm

Ø250 mm

Obdélníkové vhozy. Dostupný rozměr:

410 x 150 mm

780 x 150 mm

925 x 150 mm

Model	Objem	Výška	Šířka	Hmotnost
Obdélníkové iglú 2500 I	2500 L	1827 mm	1870 mm	120 kg



Obdélníkové iglú

ŘADA SE SPODNÍM VÝSYPEM

Obdélníkové iglú

PŘIZPŮSOBNÍ


Lze vybavit řadou příslušenství, která poskytují skutečné řešení pro každý požadavek



SMÍŠENÁ RECYKLACE




REFLEXNÍ PROUŽKY

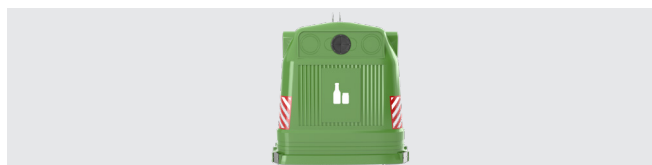

PŘIZPŮSOBNÍ POMOCÍ SÍTOTISKOVÉ GRAFIKY



PŘIZPŮSOBNÍ POMOCÍ NÁLEPKY

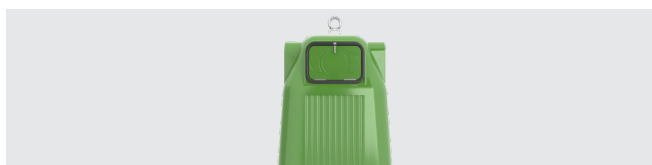

PROFESIONÁLNÍ DVÍŘKA



SYSTÉM PRO VELKOPRODUCENTY



SNADNO PŘÍSTUPNÝ VHOZ