

CONTENEUR PRÉHENSION VERTICALE

**OPTIK 3m<sup>3</sup>**

**3000 L**

Volume

**1200 Kg**

Charge nominale

**1200 mm y 1500 mm**


Hauteur des Oopercules avant et arrière

**900 mm**

Hauteur des opercules latéraux



**DIMENSIONS**

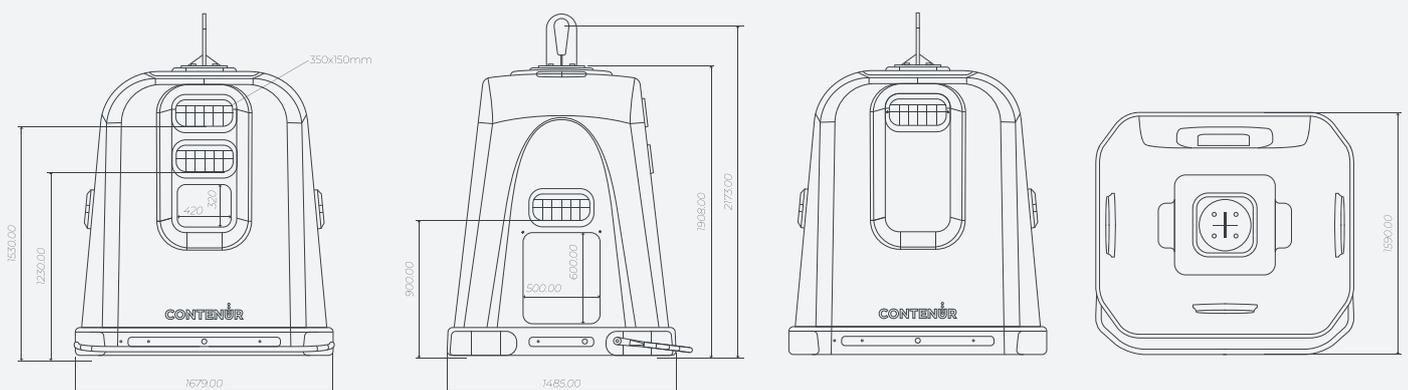

CONTENEUR PRÉHENSION VERTICALE

# OPTIK 3m<sup>3</sup>

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Un design moderne qui s'adapte à tous les environnements.
- Le nouveau design facilite la collecte et le vidage des déchets par le bas.
- Le design arrondi de la colonne **OPTIK** simplifie le nettoyage et l'entretien. Son revêtement texturé aide à prévenir l'adhérence des graffitis issus du vandalisme et des affiches indésirables.
- Insonorisation: Les colonnes peuvent être fabriquées en PEHD rotomoulé linéaire, avec une option d'insonorisation en double couche à base de PE.
- La structure métallique interne à forte résistance contribue à la robustesse de la colonne.
- L'enveloppe extérieure recouvre le volet extérieur pour empêcher la corrosion et les débris de s'échapper vers l'extérieur.
- PVC flexible moulé par injection à haute résistance.
- Opercules et couvercles en PE injecté.

## CERTIFICATION

- Produit conçu conformément à la norme EN-13071.
- Produit conçu et développé conformément à la norme UNE-EN ISO 14006.

## ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES

- Différents systèmes de levage: crochet simple, crochet double et Kinshofer.
- Possibilité de l'équiper d'opercules utilisateurs sur quatre côtés: deux à l'avant et à l'arrière, et un sur les côtés.
- Opercules à différentes hauteurs pour offrir à une plus grande accessibilité:
  - À l'avant et à l'arrière, opercules à des hauteurs de 1200 mm et 1500 mm.
  - Sur les côtés, orifices d'accès à 900 mm.
- Diamètre de l'orifice d'accès pour le verre: Ø180 mm.
- Opercule rectangulaire standard:
  - 350 x 150 mm.
- Surcouvercle dimensions: 330 x 400 mm.
- Grandes surfaces pour la personnalisation avec des autocollants comprenant des logos et des consignes de tri.
  - Zones avant et arrière, dimensions disponibles:
    - 420 x 320 mm | 420 x 350 mm | 420 x 630 mm
  - Zone latérale, dimensions disponibles:
    - 500 x 600 mm

## 3 MODÈLES



OPTIK 2m<sup>3</sup>



OPTIK 3m<sup>3</sup>



OPTIK 4m<sup>3</sup>

CONTENEUR PRÉHENSION VERTICALE

# OPTIK 3m<sup>3</sup>

## PERSONNALISATION



PEDALE DU SIMPLE CROCHET



SYSTÈME DE LEVAGE  
Crochet simple, crochet double et Kinshofer




OPERCULE CIRCULAIRE  
Diamètre: Ø180 mm



OPERCULE RECTANGULAIRE STANDARD  
Dimensions: 350 x 150 mm



SURCOUVERCLE  
Dimensions: 330 x 400 mm

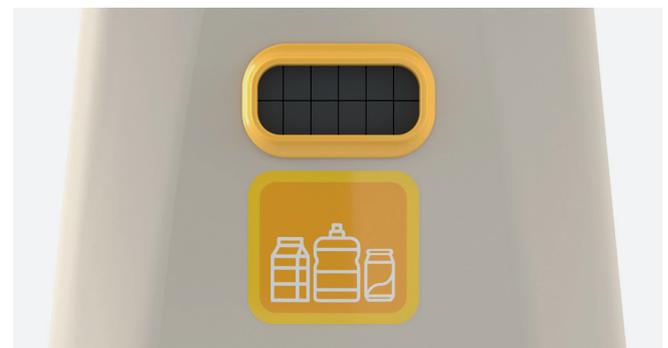

PERSONNALISATION AVEC STICKER