

SYSTEM ROZŁADUNKU HDS

Igloo 3200 L

3200 L

Pojemność

1280 Kg

Maksymalny załadunek

1730 mm


Wysokość

1315 mm

Wysokość na której umieszczone są otwory wrzutowe



DANE TECHNICZNE

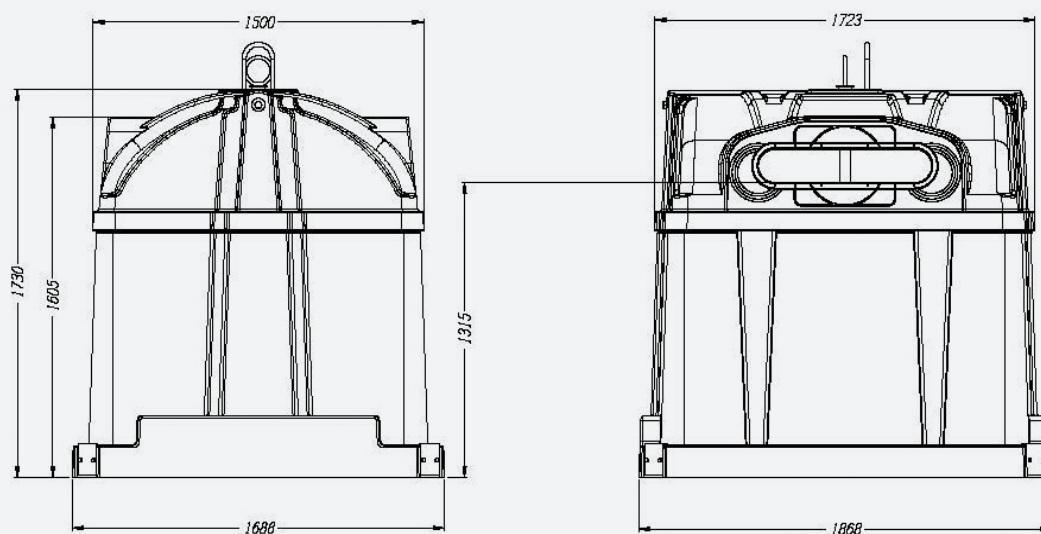

SYSTEM ROZŁADUNKU HDS

Igloo 3200 L

CHARAKTERYSTYKA

- Pojemniki CONTENUR z rozładunkiem HDS zostały wyprodukowane z liniowego polietylenu o wysokiej gęstości metodą formowania rotacyjnego, są jednobarwne i cechują się odpornością na działanie promieniowania UV i wody oraz na działanie czynników atmosferycznych.
- Wyprodukowane zgodnie z wymogami najbardziej rygorystycznych norm międzynarodowych, przeszły pomyślnie wymagające testy jakości i certyfikacji produktów.
- Ich konstrukcja zapewnia pełną integrację z otoczeniem miejskim oraz rozwiązania dedykowane do zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów. Dostępne w wielu kolorach i wyposażone w pełny zestaw akcesoriów, które pomogą sprostać wszelkim wyzwaniom stawianym w miejskiej gospodarce odpadami.
- Dostępne różne systemy podnoszenia.
- System produkcji, użyte materiały i konstrukcja pojemników sprawiają, że wymagają bardzo ograniczonej konserwacji.

CERTYFIKATY

- Oznaczenie CE wskazujące poziom hałasu wytwarzanego przez pojemnik zgodnie wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2000/14/WE.
- Spełnia wymagania normy europejskiej EN 13701-1.

WYPOSAŻENIE I AKCESORIA

- Wyprodukowany z polietylenu o wysokiej gęstości i zabezpieczony przed działaniem wody i promieniowania UV. Cechuje się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych.
- Gładkie powierzchnie. Jednolita kolorystyka. Całkowita odporność na korozję.
- Otwory wrzutowe zostały zaprojektowane z myślą o różnorodnych zastosowaniach i znajdują się na maksymalnej wysokości 1315 mm od podłoża, co ułatwia dostęp użytkownikom.
- Systemy rozładunku z podwójnym hakiem lub kinshofer.
- Drzwi rozładunkowe zostały wyprodukowane z liniowego polietylenu o wysokiej gęstości metodą formowania rotacyjnego, ponadto posiadają obudowę wzmocnioną za pomocą podwójnej powłoki.
- Konstrukcja systemu podnoszenia i opróżniania została wykonana ze stali zabezpieczonej przed korozją i znajduje się u góry pojemnika.
- Możliwość personalizacji korpusu pojemnika z użyciem tarcz, logo, itp. w technologii sitodruku lub przy pomocy naklejek.
- Spersonalizowane pojemniki przystosowane do różnych rodzajów odpadów: papier, szkło, opakowania z tworzyw sztucznych, itp.

Okrągłe otwory wrzutowe, dostępne wymiary:

Ø200 mm

Ø250 mm

Ø300 mm

Prostokątne otwory są wyposażone w zewnętrzne wzmocnienie z przednią osłoną zapobiegającą przedostawaniu się wody. Dostępne wymiary:

780 x 150 mm

Modell	Kapazität	Höhe	Breite	Gewicht
Pojemnik Igloo 3200 L	3200 L	1730 mm	1868 mm	213 kg



Igloo 3200 L

SYSTEM ROZŁADUNKU HDS

Igloo 3200 L

PERSONALIZACJA

Pojemnik może zostać wyposażony w różne przydatne akcesoria....



DOSTĘPNE W WIELU KOLORACH



TAŚMY ODBŁASKOWE



PERSONALIZACJA TECHNIKĄ SITODRUKU



PERSONALIZACJA ZA POMOCĄ NAKLEJEK



PROFESJONALNE DRZWICZKI