

POJEMNIK Z ROZŁADUNKIEM HDS

360IGLOO

150 Kg (+/- 5%)

Masa własna

3000 L

Pojemność

1200 Kg


Maksymalny załadunek

1195 mmWysokość na której
umieszczony jest otwór wrzutowy**1744 x 1666 x 1475 mm**

Wymiary



WYMIARY

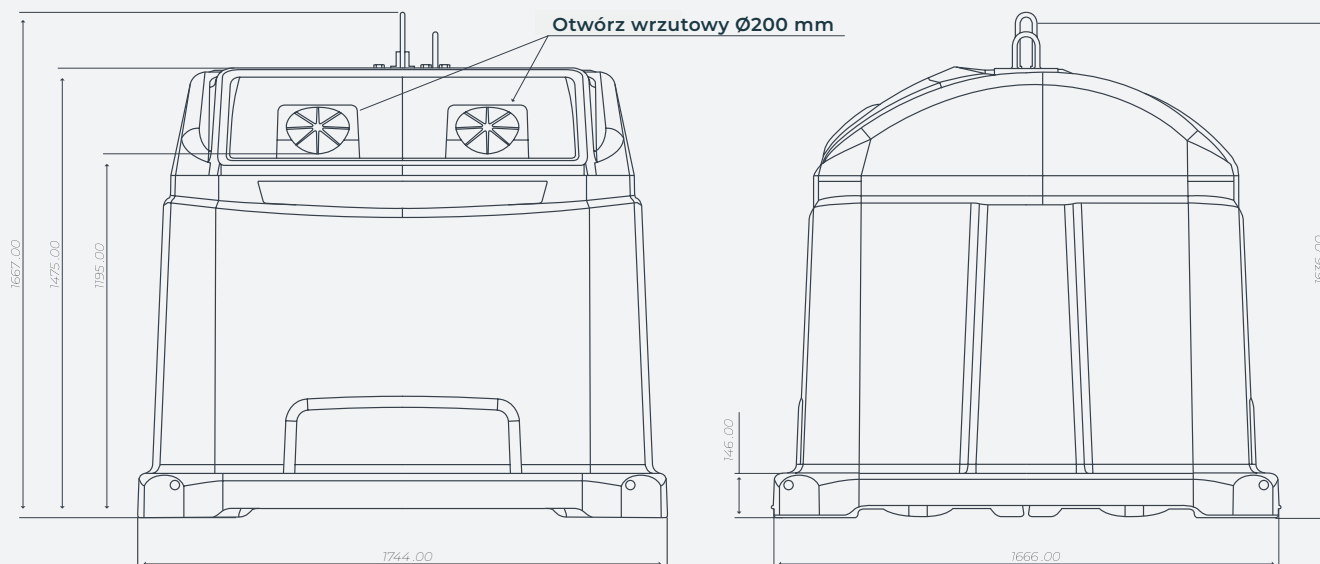

POJEMNIK Z ROZŁADUNKIEM HDS

360IGLOO

DANE TECHNICZNE

- Pojemniki 360 z rozładunkiem HDS i z rozładunkiem bocznym zachowują jednolitą linię estetyczną, co sprawia, że ustawione na wyspach przy drogach i ulicach będą miały jednolity kształt, zapewniając **jeszcze większą standaryzację i doskonale komponując się z otoczeniem.**
- Pojemniki w kształcie dzwonu i dolne drzwi rozładunkowe zostały wyprodukowane metodą formowania wtryskowego polietylenu o wysokiej gęstości, który **cechuje się odpornością na działanie wody i promieniowania UV.**
- System podnoszenia wykonany z metalu jest odporny na korozję. Dostępne są opcje dla różnych systemów: **podwójny hak, Kinshofer oraz F90.**
- Pokrywy wyprodukowane **metodą formowania polietylenu o wysokiej gęstości.**

CERTYFIKACJA

- Pojemniki zaprojektowany zgodnie z wymogami **Rozporządzenia EN-13071.**
- Oznaczenie CE zgodnie z europejską Dyrektywą **2000/14/WE - 96dB.**
- Po zakończeniu okresu użytkowania pojemniki nadają się w **100% do recyklingu** i zostały wykonane z użyciem do 77% materiałów pochodzących z recyklingu.

WYPOSAŻENIE

- **Obniżona wysokość umieszczenia otworów wrzutowych** o wymiarach i funkcjach przygotowanych indywidualnie do każdego zastosowania sprawia, że pojemniki są łatwe w użyciu.
- Miejsce na montaż **chipów elektronicznych.**
- Możliwość **personalizacji** pojemnika za pomocą różnych akcesoriów, w celu stworzenia konkretnego, dostosowanego do potrzeb rozwiązania odpowiadającego na każde potrzeby: paski odblaskowe, ręczne zamykanie, system opróżniania do dużych kontenerów, itp.
- Otwory wrzutowe na wysokości 1195 mm zapewniają **lepszą dostępność.**
- **Standardowa personalizacja** na korpusie z użyciem metody termonadruku o maksymalnych rozmiarach 400 x 400 mm.
- **Personalizacja premium** na korpusie z użyciem metody termonadruku o maksymalnych rozmiarach 725 x 380 mm.
- Możliwość wyposażenia pojemnika w **prostokątny otwór** do odpadów papierowych. Dostępne wymiary:
 - 975 x 200 mm
- **Okrągłe otwory** dla różnych frakcji. Dostępne średnice:
 - 200 mm
 - 400 mm
- Wersje dla **każdego typu odpadów**: papier i tektura, szkło, opakowania, odpady organiczne i zmieszane.



ZMIESZANE



METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE



BIO



SZKŁO



PAPIER

POJEMNIK Z ROZŁADUNKIEM HDS


360IGLOO

PERSONALIZACJA


Możliwość dostosowania pojemnika za pomocą różnych akcesoriów w celu zaoferowania rozwiązań dopasowanych do każdej potrzeby.




PEDAŁ

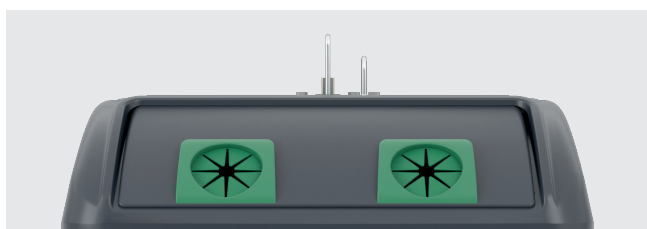

OKRĄGŁE OTWORY WRZUTOWE

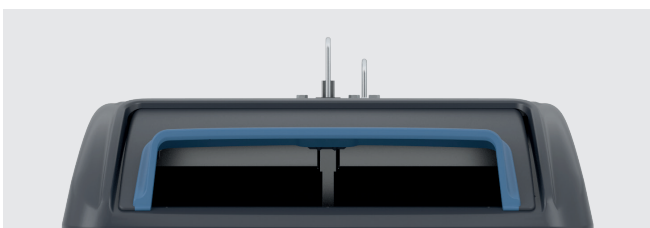


PROSTOKĄTNY OTWÓR WRZUTOWY

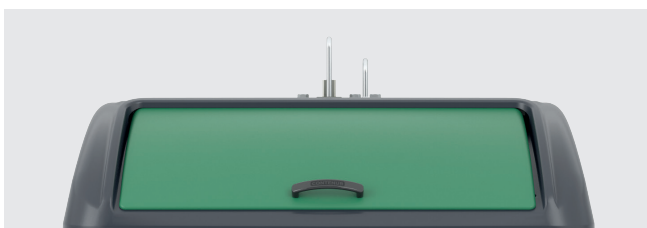


OTWÓR WRZUTOWY NA ODPADY NIESEGREGOWANE



SYSTEM OPRÓŻNIANIA DO DUŻYCH
KONTENERÓW

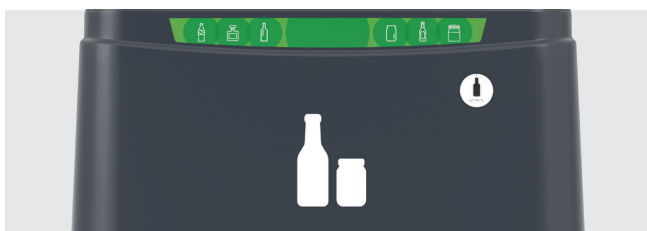

PERSONALIZACJA

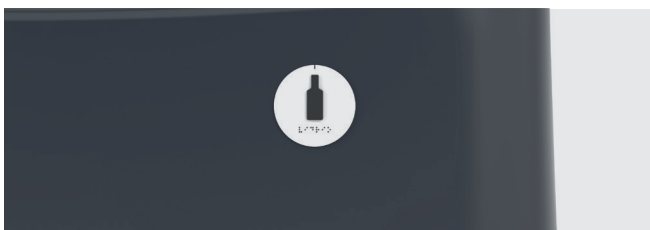

IDENTYFIKACJA FRAKCJI ODPADÓW W
JĘZYKU BRAILLE'A



MIEJSCE NA CHIP

POJEMNIK Z ROZŁADUNKIEM HDS

360IGLOO



OPCJA PRZY ŚCIANIE