

**Całkowity przełom.
Innowacyjna koncepcja
recyklingu.**

OVAL



CONTENÜR



CONTENUR

Ul. Wojska Polskiego 18
39-300
Mielec, Polska

www.contenur.pl

Katalog wydrukowano na papierze posiadającym certyfikat FSC. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie wychodzi na przeciw Państwa oczekiwaniom. Prosimy pamiętać o środowisku i po przeczytaniu oddać dokument do recyklingu.

W celu uzyskania dodatkowych egzemplarzy lub przejrzienia katalogu interaktywnego prosimy odwiedzić stronę www.contenur.pl

**Całkowity przełom.
Innowacyjna koncepcja
recyklingu.**

OVAL




CONTENUR

CAŁKOWITY PRZEŁOM

Cechy podstawowe.

Wysokość na jakiej znajduje się
otwór wrzutowy z przodu 1.190 mm

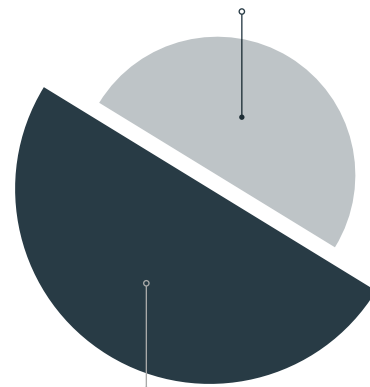

Wysokość 1.600 mm



OVAL 2000

OVAL 3000

DWA MODELE

NAJBARDZIEJ KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE:



Z myślą o mieście:

Całkowite dopasowanie do miejskiego otoczenia, dopracowana estetyka oraz duże możliwości dostosowywania do indywidualnych potrzeb.



Z myślą o mieszkańcach miast:

Wysokość nieograniczająca widoczności oraz elementy ułatwiające dostępność.



Z myślą o przedsiębiorstwie zbierającym odpady:

Uproszczona konstrukcja, która ogranicza potrzebę konserwacji. Maksymalna wydajność.



Z myślą o środowisku:

Konstrukcja zaprojektowana z myślą o integracji systemów inteligentnych, czujników oraz elektronicznych blokad.

OVAL

**Całkowite
wkomponowanie w
miejskie otoczenie.**



FRAKCJE

OVAL 2000.

OVAL 2000
Odpady bio



OVAL 2000
Szkło



OVAL 2000
Miejskie odpady zmieszane

FRAKCJE

OVAL 3000.

OVAL 3000
Papier






OVAL 3000
Opakowania



OVAL 3000
Miejskie odpady zmieszane oraz tekstylia

OVAL 2000

Informacje.

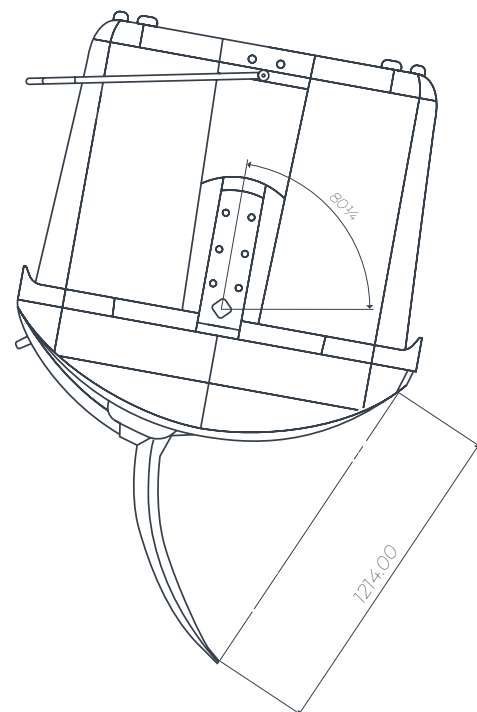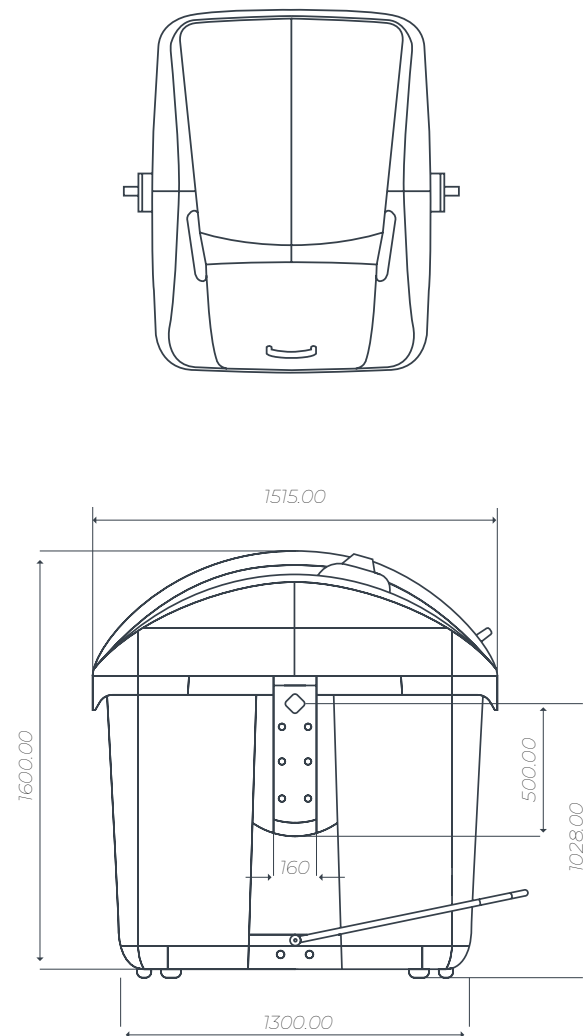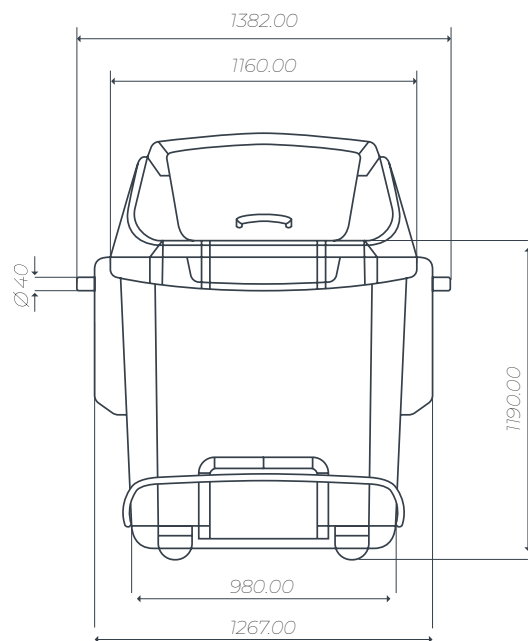

DANE TECHNICZNE

Rodzaj odpadów	Inne, szkło, odpady bio
Wymiary (mm)	1.267 x 1.515 x 1.600
Waga z pedałem (kg)	116
Pojemność (L)	2.000
Obciążenie maksymalne (kg)	Zgodnie z obowiązującą normą
Otwór okrągły (mm)	1x Ø200 / 1x Ø400
Wysokość na jakiej jest otwór wrzutowy z przodu (mm)	1.250
Zakres otwarcia pokrywy (mm)	550
Wysokość krawędzi (mm)	1.190

KONTENERY.




Cechy podstawowe.

- Produkt zaprojektowany z myślą o pełnym **dopasowaniu do dowolnego otoczenia**; jego wysokość całkowita wynosi 1.600 mm, dzięki czemu nie stanowi przeszkody wizualnej i gwarantuje doskonałą widoczność jezdni oraz pojazdów.
- Pełny zakres otwarcia pokrywy użytkownika wynosi 550 mm.
- Pedał zintegrowany z kontenerem; dzięki swojej opływowej formie nie stanowi przeszkody i pozwala na **otwieranie pokrywy bez obciążania** jego elementów. Regulowana wysokość.
- Korpus wykonany metodą wtrysku z polietylenu wysokiej gęstości (**HDPE**).
- Pokrywy wykonane metodą wtrysku z **HDPE**.
- **Materiały w 100% podatne do recyklingu** po zakończeniu eksploatacji i wykonany w nawet 77% z materiałów pochodzących z odzysku.
- Wysokość na jakiej znajdują się otwory wrzutowe między **1.190 a 1.250 mm** oraz minimalny opór pedału zapewnia całkowitą dostępność dla użytkowników.
- **Dostosowanie do indywidualnych potrzeb**: Duża powierzchnia do nanoszenia indywidualnych oznaczeń na korpusie, a także na przedniej i tylnej krawędzi.
- Konstrukcja przystosowana do montażu elementów inteligentnych.
- Zgodność z normą **UNE EN 170001** (atest wystawiony przez uprawniony organ certyfikacyjny).



OVAL 3000

Informacje.

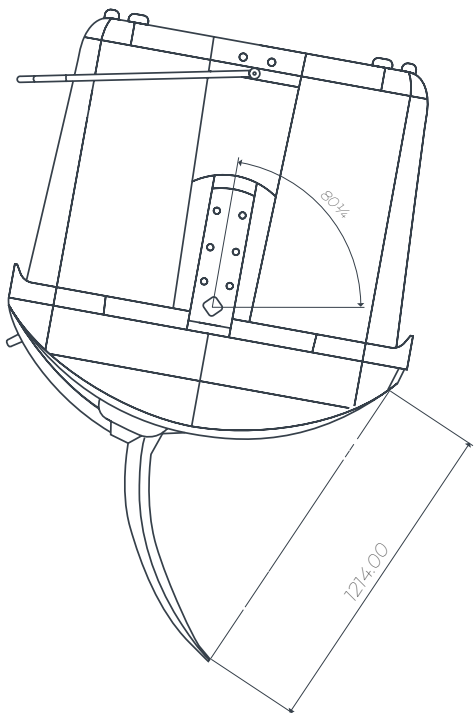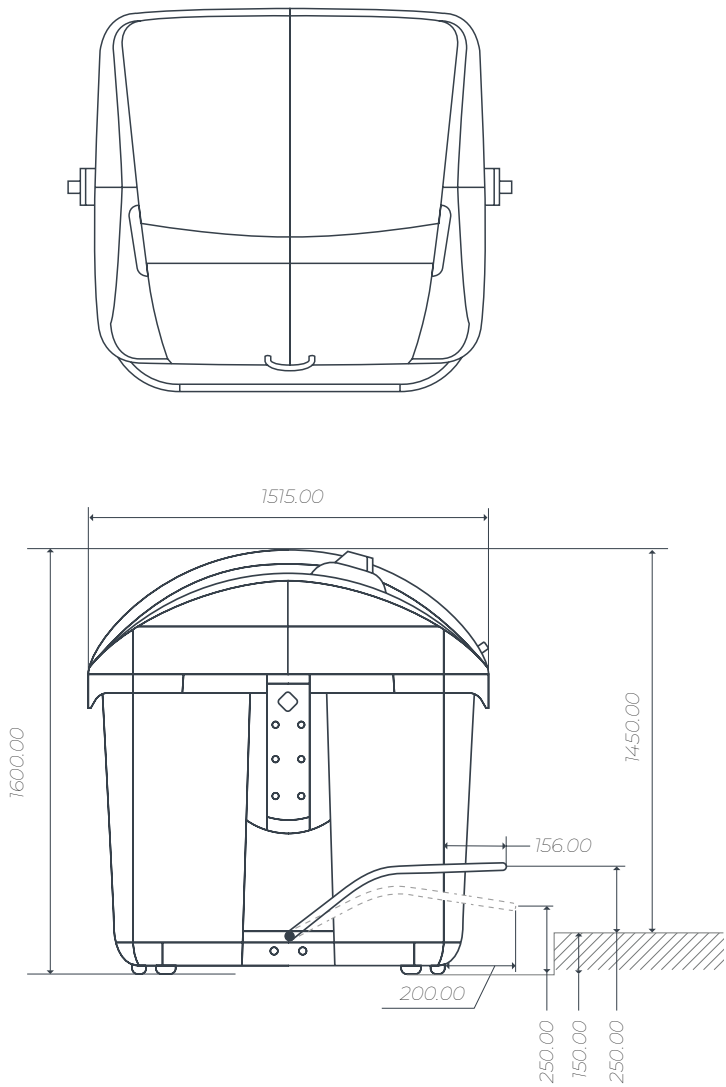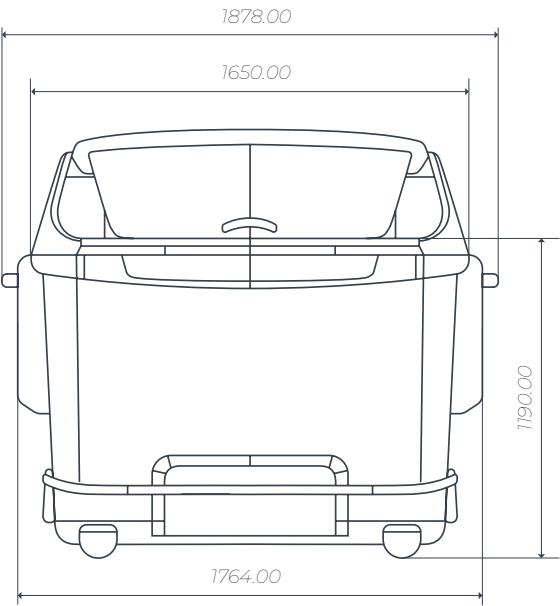

Rodzaj odpadów	Inne, opakowania, papier
Wymiary (mm)	1.764 x 1.515 x 1.600
Waga z pedałem (kg)	138
Pojemność (L)	3.000
Obciążenie maksymalne (kg)	Zgodnie z obowiązującą normą
Otwór okrągły (mm)	2x Ø200 / 2x Ø400
Wysokość na jakiej jest otwór wrzutowy z przodu (mm)	1.250
Zakres otwarcia pokrywy (mm)	550
Wysokość krawędzi (mm)	1.190

KONTENERY.

Cechy podstawowe.

- Produkt zaprojektowany z myślą o pełnym **dopasowaniu do dowolnego otoczenia**; jego wysokość całkowita wynosi 1.600 mm, dzięki czemu nie stanowi przeszkody wizualnej i gwarantuje doskonałą widoczność jezdni oraz pojazdów.
- Pełny zakres otwarcia pokrywy użytkownika wynosi 550 mm.
- Pedał zintegrowany z kontenerem; dzięki swojej opływowej formie nie stanowi przeszkody i pozwala na **otwieranie pokrywy bez obciążania** jego elementów. Regulowana wysokość.
- Korpus wykonany metodą wtrysku z polietylenu wysokiej gęstości (**HDPE**).
- Pokrywa wykonana metodą wtrysku z **HDPE**.
- **Materiały w 100% podatne do recyklingu** po zakończeniu eksploatacji i wykonany w nawet 77% z materiałów pochodzących z odzysku.
- Wysokość na jakiej znajdują się otwory wrzutowe między **1.190 a 1.250 mm** oraz minimalny opór pedału zapewnia całkowitą dostępność dla użytkowników.
- **Dostosowanie do indywidualnych potrzeb:** Duża powierzchnia do nanoszenia indywidualnych oznaczeń na korpusie, a także na przedniej i tylnej krawędzi.
- Konstrukcja przystosowana do montażu elementów inteligentnych.
- Zgodność z normą **UNE EN 170001** (atest wystawiony przez uprawniony organ certyfikacyjny).



Cechy podstawowe





CECHY PODSTAWOWE

PROJEKT

DOSTOSOWANIE DO
INDYWIDUALNYCH
POTRZEB

DBAŁOŚĆ O
ŚRODOWISKO

ERGONOMIA

WYDAJNOŚĆ


PROJEKT

Całkowite wkomponowanie w miejskie otoczenie.

Zaokrąglone kształty i minimalistyczna stylistyka linii. Każda część została opracowana w celu ułatwienia obsługi oraz zapewnienia jak największej użyteczności. Cechuje się wyrafinowanym wzornictwem, zapewniającym całkowite wkomponowanie w przestrzeń miejską. Wszystkie modele mają tę samą wysokość i głębokość; dzięki temu zachowana zostaje spójna linia estetyczna gniazd tworzonych w przestrzeni miejskiej, co zapewnia maksymalną jednolitość i optymalne wykorzystanie przestrzeni.

WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA 1.600 MM:

Zapewnia przechodniom pełną widoczność, nie stanowiąc przeszkody wizualnej, co zwiększa bezpieczeństwo pieszych.

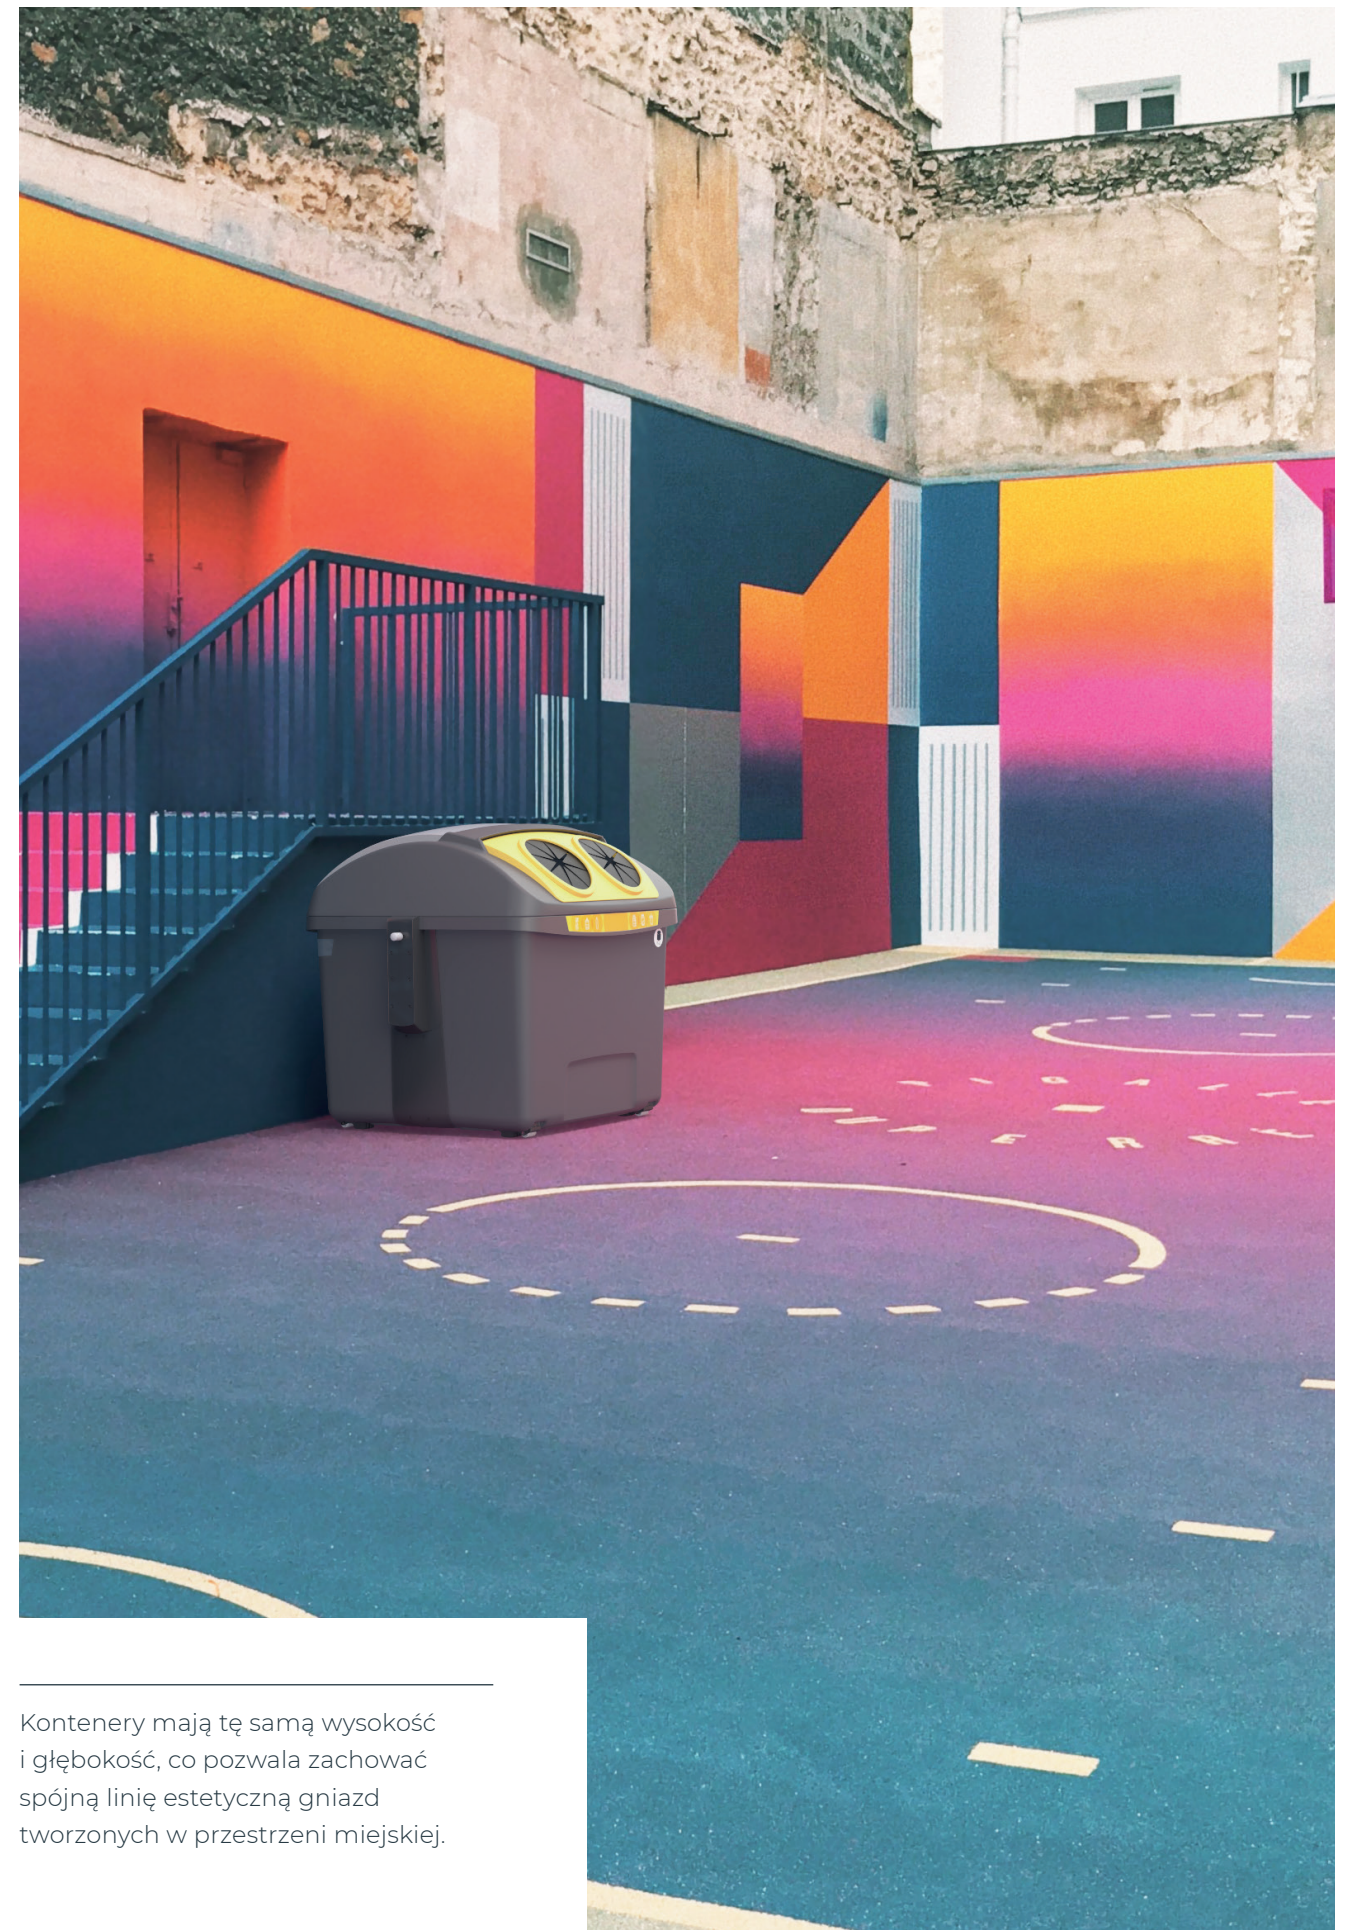

Kontenery mają tę samą wysokość i głębokość, co pozwala zachować spójną linię estetyczną gniazd tworzonych w przestrzeni miejskiej.



CECHY PODSTAWOWE

PROJEKT

**DOSTOSOWANIE DO
INDYWIDUALNYCH
POTRZEB**

**DBAŁOŚĆ O
ŚRODOWISKO**

ERGONOMIA

WYDAJNOŚĆ



DOSTOSOWANIE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Pełen wachlarz możliwości.

Obszerna powierzchnia przeznaczona na oznaczenia indywidualne na korpusie (termodruk lub naklejka). Możliwość umieszczenia naklejki identyfikującej rodzaj odpadu, która ułatwia mieszkańcom recykling dzięki grafice i ikonom pozwalającym na szybkie rozpoznanie, jakie odpady należy wrzucać.

Pojemniki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: Model OVAL może posiadać oznakowanie w języku Braille'a i wypukłe symbole na specjalnej płytce, co ułatwia korzystanie z niego osobom z dysfunkcją wzroku.

Naklejka do identyfikacji rodzaju odpadów

Termodruk lub naklejka



Wytrzymały i wykonany metodą wtrysku polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), korpus i pokrywy.


AKCESORIA



OTWORY WRZUTOWE –

**Sprawdź dostępność dla poszczególnych modeli.*

Otwory okrągłe o średnicy 200 mm i 400 mm oraz otwór na papier 890 x 200 mm

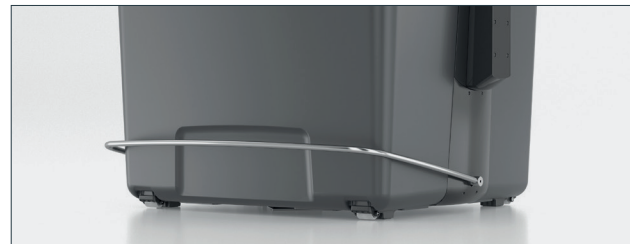

PEDAŁ –

Wbudowany mechanizm pedału, opracowany w celu zapewnienia optymalnej ergonomii oraz dostępności. Maksymalna wysokość, na jakiej znajduje się pedał w swoim najniższym położeniu, wynosi 250 mm od podłoża



POKRYWA UŻYTKOWNIKA –

Pokrywa lekka i amortyzowana, co spowalnia opadanie, zapobiegając jej gwałtownemu zatrzaśnięciu



PEDAŁ FLEX® –

Jedyny na rynku pedał zgodny z zamkiem w pokrywie. Element wyposażenia zgodny z opcjonalną dźwignią w pojemniku



DODATKOWA POKRYWA O DUŻYCH WYMIARACH –

Element wyposażenia służący do ochrony selektywnej zbiórki przed czynnikami atmosferycznymi oraz do zapobiegania rozprzestrzenianiu się zapachów. Wymiary użytkowe: 400 x 400 mm.

Warianty pokrywy dodatkowej:

- Dodatkowa pokrywa bez blokady
- Dodatkowa pokrywa z blokadą ręczną
- Dodatkowa pokrywa z blokadą elektroniczną



DŹWIGNIA –

Mechanizm otwierania ręcznego umieszczony na korpusie, który poprawia dostępność kontenera



WIELKOGABARYTOWY OTWÓR WRZUTOWY –

Upraszcza konstrukcję kontenera dzięki rezygnacji z pedału i maksymalnie zwiększa powierzchnię wrzutową. Umożliwia deponowanie odpadów, eliminując potrzebę fizycznego kontaktu z pojemnikiem.

Wymiary:

- OVAL 2000: 370 x 410 mm
- OVAL 3000: 370 x 750 mm




ZAMEK MANUALNY –

Blokada manualna na klucz, która umożliwia kontrolowanie dostępu użytkowników do kontenera



UKŁAD POZYCJONOWANIA KONTENERÓW –

Gwarantuje utrzymanie kontenera w stałym, prawidłowym położeniu

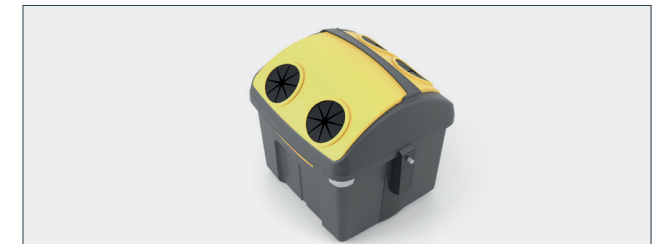


WARIANT PRZYŚCIENNY –

Ułatwia użytkownikowi wrzucanie odpadów, gdy kontener znajduje się w miejscach trudno dostępnych i nie można do niego podejść od strony chodnika. Ładowanie i rozładowywanie odbywają się w tym samym miejscu



ZAMEK ELEKTRONICZNY –

Niezawodna i precyzyjna integracja, która ogranicza liczbę usterek

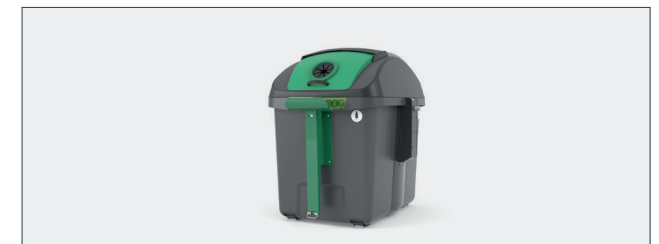

SYSTEM OPRÓŻNIANIA KONTENERÓW 2 KOŁOWYCH –

System podnoszenia, który umożliwia opróżnianie odpadów z kontenerów 2 kołowych



CECHY PODSTAWOWE

PROJEKT

DOSTOSOWANIE DO
INDYWIDUALNYCH
POTRZEB

**DBAŁOŚĆ O
ŚRODOWISKO**

ERGONOMIA

WYDAJNOŚĆ



DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

Produkt po zakończeniu okresu eksploatacji w 100% nadaje się do recyklingu.

Firma **CONTENUR** zobowiązuje się do dawania kontenerom „drugiego życia” poprzez ponowne włączanie ich do procesu produkcji; w tym celu po wycofaniu z eksploatacji zostaną one poddane obróbce do ponownego wykorzystania.



MOŻLIWOŚĆ RECYKLINGU

Firma **CONTENUR** w ramach projektu **CIRCLE®** ustala priorytety w zarządzaniu zasobami, dążąc do włączenia modelu OVAL w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. OVAL po zakończeniu okresu eksploatacji w 100% nadaje się do recyklingu

ZOBOWIĄZANIE

CONTENUR zobowiązuje się do dawania kontenerom „drugiego życia” poprzez ponowne włączanie ich do procesu produkcji; w tym celu po wycofaniu z eksploatacji zostaną one poddane obróbce polegającej na rozdzieleniu poszczególnych materiałów, przetworzeniu części plastikowych na surowiec do produkcji nowych pojemników oraz ponownym wykorzystaniu elementów metalowych do innych celów.



Projekt **CIRCLE®** wyznacza priorytety w zarządzaniu zasobami w celu włączenia modelu OVAL w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

CZYM JEST PROGRAM CIRCLE®?

Cechy podstawowe.

CIRCLE® to koncepcja, która określa i definiuje strategię, pozycjonowanie, sposób działania, obowiązki oraz rozwój firmy **CONTENTUR** w obszarze zrównoważonego rozwoju.

OVAL to kontener w 100% zgodny z koncepcją CIRCLE®

Firma **CONTENTUR** w ramach projektu CIRCLE® ustala priorytety w zarządzaniu zasobami, dążąc do włączenia modelu OVAL w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. OVAL po zakończeniu okresu eksploatacji w 100% nadaje się do recyklingu.

Jest to sposób, w jaki firma **CONTENTUR** odpowiada na współczesne wymagania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, recyklingu i rozwoju oraz wszystkich elementów nawiązujących do zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących konkretnych działań w sferze zrównoważonego rozwoju i recyklingu tworzyw sztucznych.



OFERTA CIRCLE®.

Zobowiązania w ramach projektu **CIRCLE®** w perspektywie krótko- i średniookresowej:

• Produkt

W 2025 roku 60% materiału do produkcji kontenerów będzie pochodzić z materiałów pochodzących z recyklingu.

• Projekt


Potwierdzenie zgodności ze standardami eko-projektowania wyrobów, według normy UNE-EN ISO 14006, uzyskane w 2019 roku.

• Środowisko

Wdrażanie rekomendacji programu **Operation Clean Sweep (OCS)** w celu ograniczenia przedostawania się granulatu do środowiska. Certyfikacja zgodności z projektem została przeprowadzona w 2019 roku

Wzrost wydajności w zakresie gospodarowania zasobami. **Certyfikacja standardów zarządzania energią** zgodnie z normą UNE-EN ISO 50001 w 2019 roku.



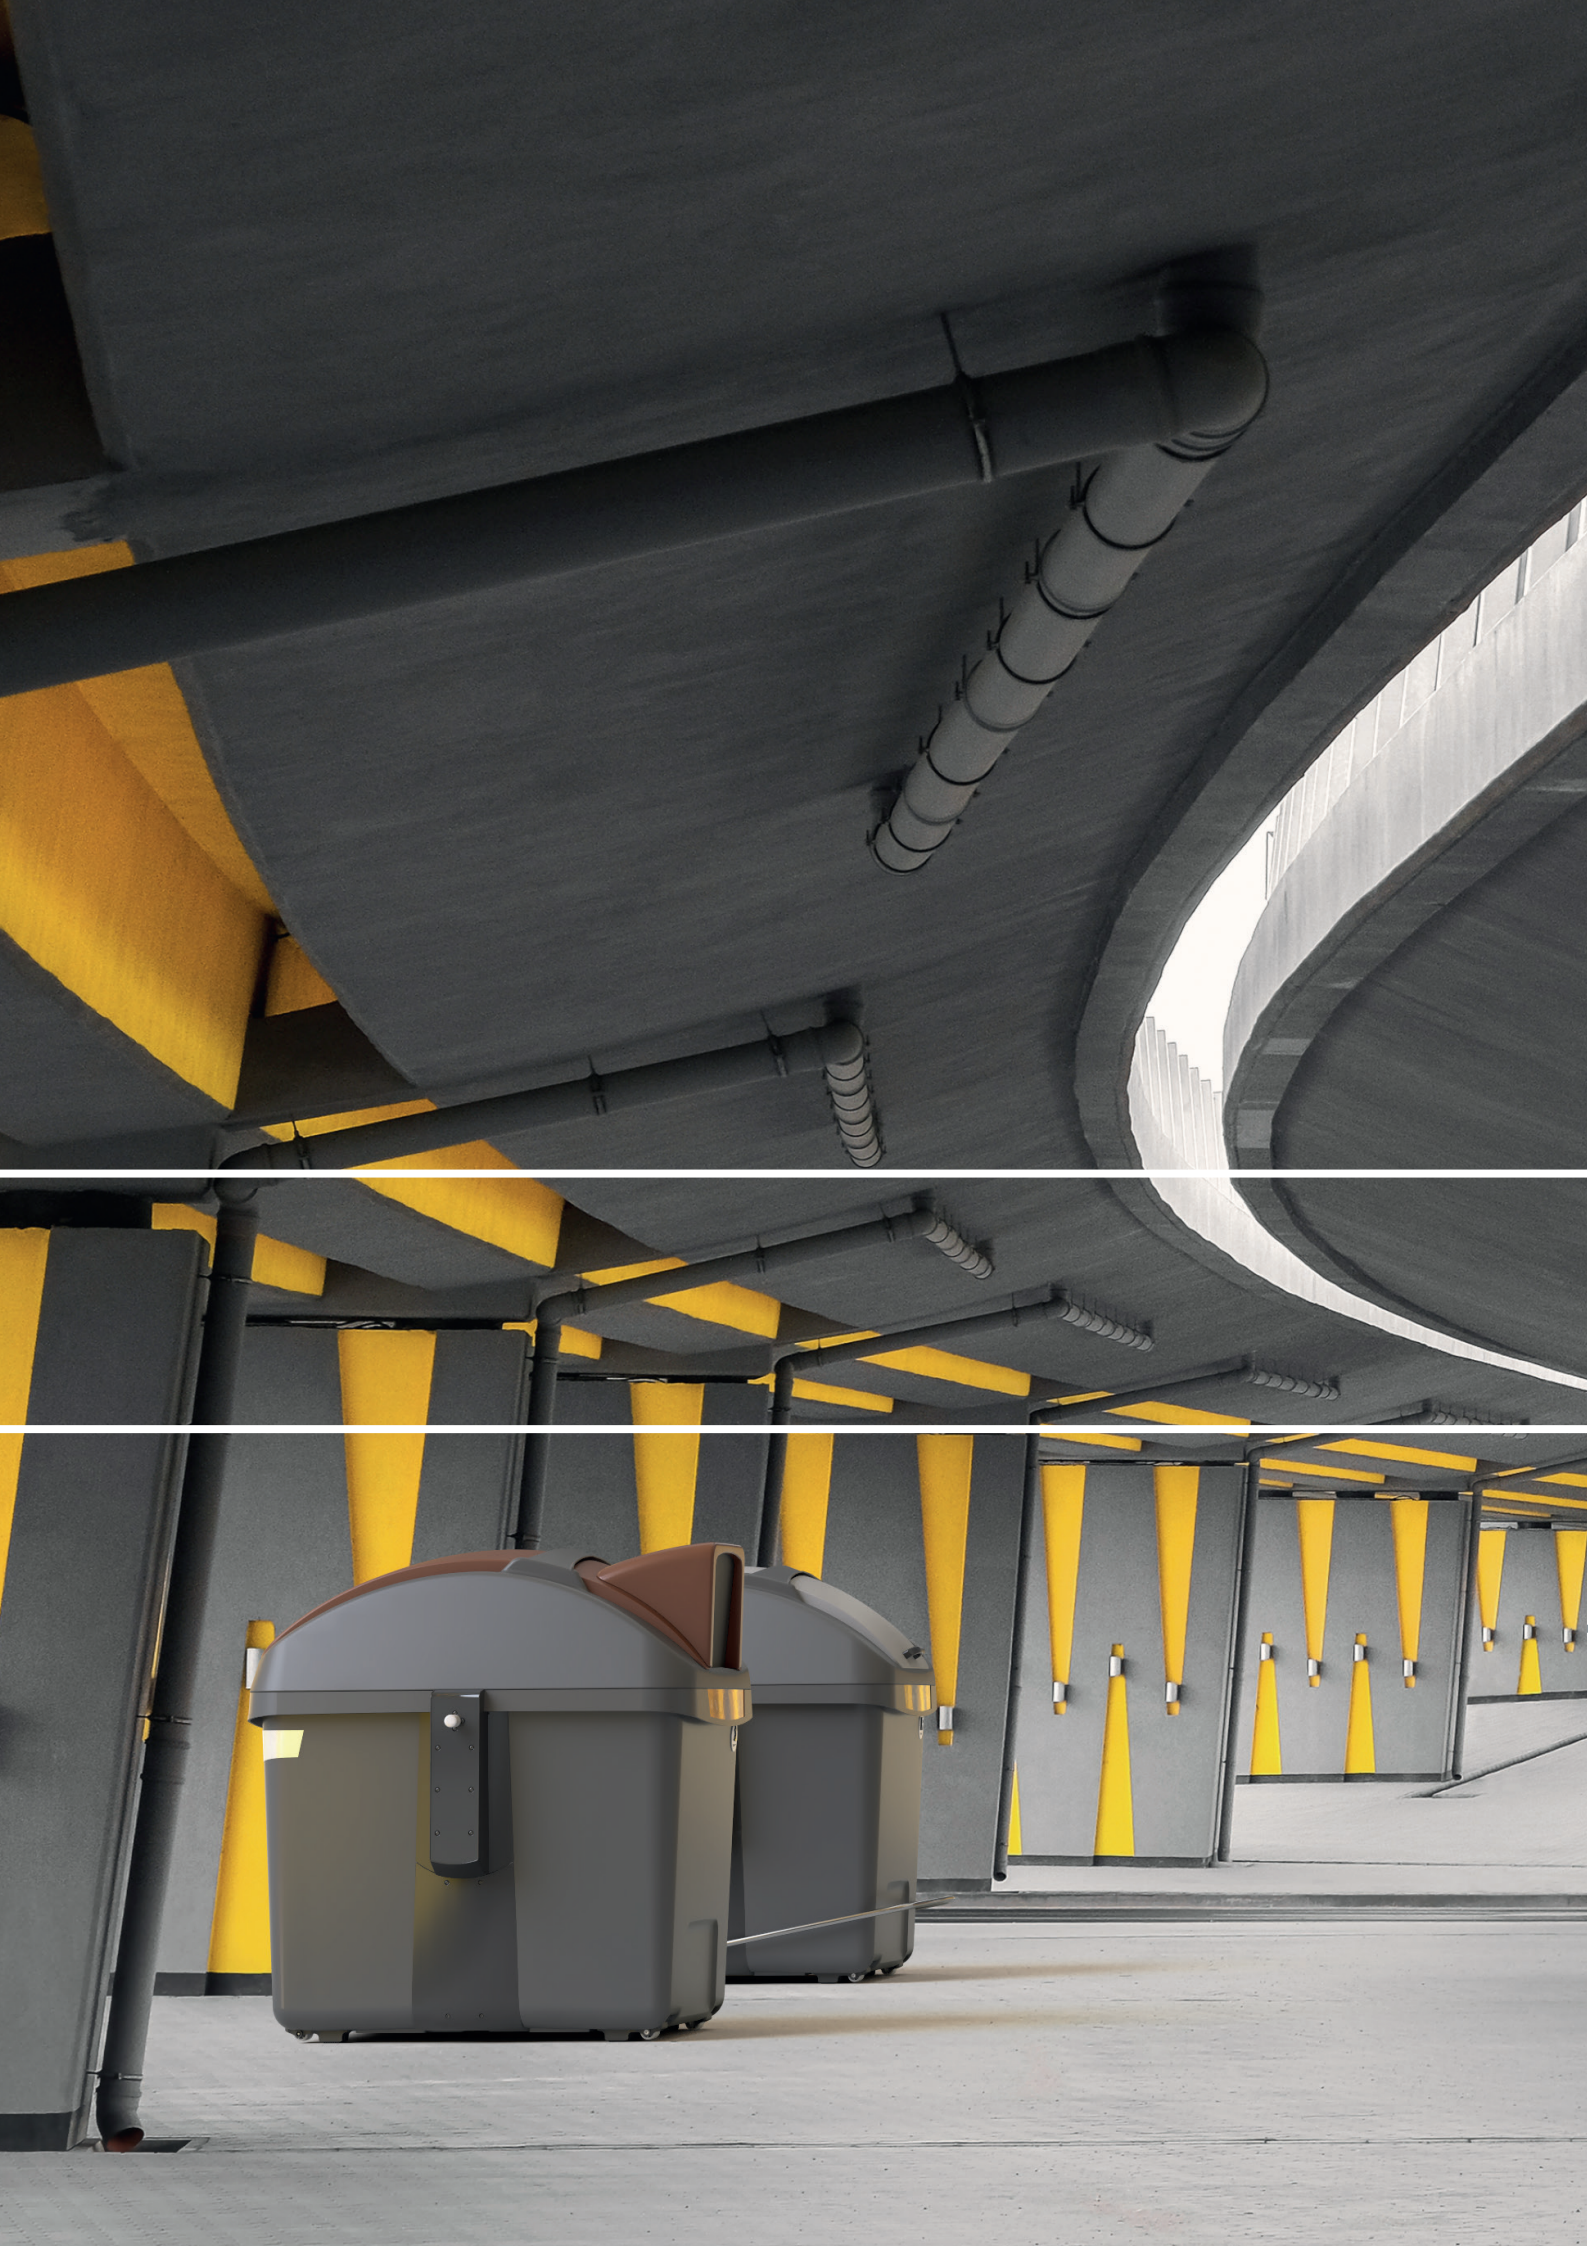

CECHY PODSTAWOWE

PROJEKT

**DOSTOSOWANIE DO
INDYWIDUALNYCH
POTRZEB**

**DBAŁOŚĆ O
ŚRODOWISKO**

ERGONOMIA

WYDAJNOŚĆ

ERGONOMIA

Z myślą o optymalizacji obsługi.

Maksymalna wysokość, na jaką unosi się pedał w swoim najniższym położeniu, wynosi 250 mm względem podłoża, a jego zakres ruchu przy pełnym otwarciu pokrywy pozwala na dociśnięcie pedału aż do styku z ziemią bez nadmiernego obciążania pokrywy.

Pedał zewnętrzny do otwierania:

OVAL posiada pedał zaprojektowany z myślą o dostępności i ergonomii.

Łatwy dostęp:

Dostępny na wysokości 1.190 mm.

Ośłona użytkownika:

Pokrywa lekka i amortyzowana, co spowalnia opadanie, zapobiegając jej gwałtownemu zatrzaśnięciu.

Otwory:

Otwory o średnicy Ø400 i Ø200 oraz otwór na papier 890 x 200 mm.

Blokady elektroniczne:

Niezawodna i precyzyjna integracja, która ogranicza liczbę usterek.



Pokrywa użytkownika lekka i amortyzowana, co spowalnia opadanie, zapobiegając jej gwałtownemu zatrzaśnięciu.



CECHY PODSTAWOWE

PROJEKT

DOSTOSOWANIE DO
INDYWIDUALNYCH
POTRZEB

DBAŁOŚĆ O
ŚRODOWISKO

ERGONOMIA

WYDAJNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ

Skuteczna konserwacja.

OVAL to wytrzymały kontener, wyprodukowany metodą wtrysku polietylenu o wysokiej gęstości (zarówno jeśli chodzi o korpus, jak i pokrywę), zapewniający ochronę przed promieniami UV, która pozwala zachować jego pierwotny wygląd przez długi czas.

ŁATWE CZYSZCZENIE:

- Korpus bez żebrowania i przetłoczeń.
- Łagodne zaokrąglenia i brak żebrowania zapobiegają gromadzeniu się resztek odpadów.
- Niewielka liczba części i komponentów sprawia, że ich konserwacja jest efektywna.



Wytrzymały i wykonany metodą wtrysku polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), korpus i pokrywę.

**CONTENUR**

Ul. Wojska Polskiego 18
39-300
Mielec, Polska

www.contenur.pl

Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze Olin Regula AW posiadającym certyfikat FSC. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie wychodzi na przeciw Państwa oczekiwaniom. Prosimy pamiętać o środowisku i po przeczytaniu oddać dokument do recyklingu.

W celu uzyskania dodatkowych egzemplarzy lub przejrzania katalogu interaktywnego prosimy odwiedzić stronę www.contenur.pl

