

● Climatización > Aerotermia y Agua Caliente Sanitaria > Interacumuladores > **SERIE JINTEVI GV**



Características


Gran superficie de intercambio
Diseñado especialmente para aerotermia R290
Fabricado en acero vitrificado DIN 4753-3
Aislamiento de 85 mm
Clase energética B (modelos de 750 y 1000 litros)
Clase energética C (modelos de 1500 y 2000 litros)
Incorpora ánodo de magnesio
Instalación en interior
Resistencia eléctrica opcional con termostato IP65
6000W - 10.000W



Especificaciones

MODELO			JINTEVI750S	JINTEVI1000S	JINTEVI1500S	JINTEVI2000S
EAN			8435666514707	8435666514714	8435666514721	8435666514738
Instalación			Vertical suelo			
Capacidad		l	766	973	1.430	2.123
Resistencia			Resistencia eléctrica con termostato IP65 6.000-10.000W (opcional)			
Presión máxima		bar	8	8	8	8
Temperatura máxima		°C	95	95	95	95
Dimensiones (ØxAl)		mm	920x2.065	1.020x2.040	1.170x2.049	1.370x2.170
Peso en vacío		Kg	165	245	288	364
Acabado exterior			Cubierta de Skay			
Material calderín			Acero Vitrificado DIN 4753-3			
Protección acumulador			Ánodo de magnesio			
Boca de inspección			DN120	DN400	DN400	DN400
Intercambiador						
Material del serpentín			Tubo Acero Vitrificado			
Superficie de intercambio		m ²	4	4,75	5,5	6
Volumen de intercambio		l	35,3	41,6	48,1	52,5
Caudal recomendado	Solar-Caldera	l/min	60	70	80	86
	Aerotermia		80	90	120	130
Pérdida de carga	Solar-Caldera	mca	1,3	1,8	2,6	3,4
	Aerotermia		1,9	2,8	5,8	6,5
Potencia del intercambiador	Solar-Caldera	kW	78	91	109	118
	Aerotermia		54	61	80	87
Aislamiento			Aislamiento Flexible Densidad: 15kg/m3			
Espesor aislamiento		mm	85	85	85	85
Presión/temperatura máxima			10 bar/110°C			

Dimensiones

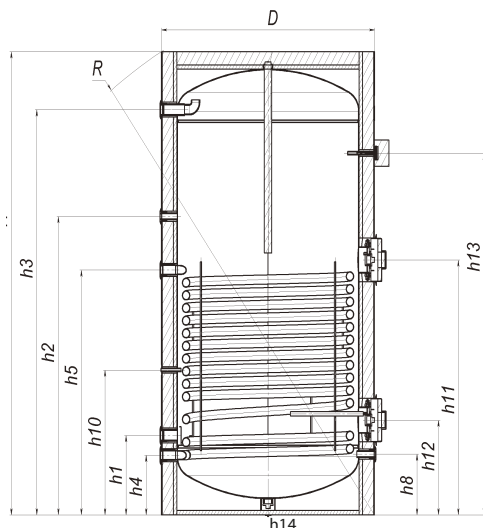

- h1. Entrada fría [1"-1/4 H (750L) / 1"-1/2 H (1000L-2000L)]
- h2. Recirculación [3/4" H]
- h3. Salida caliente [1"-1/4 H (750L) / 1"-1/2 H (1000L-2000L)]
- h4. Retorno intercambiador [1"-1/4 H]
- h5. Ida intercambiador [1"-1/4 H]
- h8. Vaciado [3/4" H]
- h10. Sonda
- h11. Boca de inspección - Resistencia [Ø120 - 1"-1/2 H (solo 750L)]/ Resistencia [1" -1/2 H (1000-2000)]
- h12. Boca de inspección [Ø120 (750L) / Ø400(1000L-2000L)]
- h13. Vaina Termómetro
- h14. Vaciado [1"-1/2 H]

Dim. (mm)	JINTEVI750S	JINTEVI1000S	JINTEVI1500S	JINTEVI2000S
h1	310	300	343	342
h2	1620	1445	1348	1356
h3	1790	1880	1838	1852
h4	224	213	252	25
h5	1133	1283	1102	1126
h8	225	214	257	256
h10	810	600	642	547
h11	1185	1345	1170	1214
h12	380	525	575	604
h13	1605	1595	1638	1587
H	2065	2040	2049	2170
Diámetro	920	1020	1170	1370