


● Climatización > Aerotermia y Agua Caliente Sanitaria > Depósitos de inercia > **SERIE JBMC**



Características

Fabricado con material de alta calidad: dúplex 2201
Clase energética C para el modelo de 50, 500, 750 y 1.000 litros
Clase energética B para los modelos entre 100 y 300 litros
Aptos para instalación mural o suelo vertical

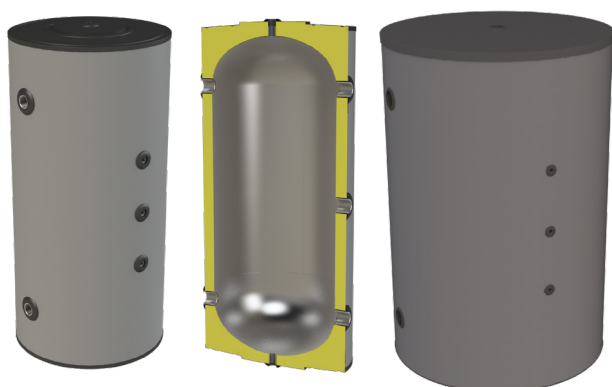


Especificaciones

MODELO		JBMC50V	JBMC100V	JBMC150V	JBMC200V	JBMC300V	JBMC500V
EAN		8435666512017	8435666512024	8435666512031	8435666512048	8435666512055	8435666512062
Instalación		Vertical Mural / Suelo		Vertical suelo			
Capacidad	l	50	100	143	190	272	470
Presión máxima	bar	6	6	6	6	6	6
Rango de temperatura de trabajo	°C	-10~100	-10~100	-10~100	-10~100	-10~100	-10~100
Dimensiones (ØxAl)	mm	310x1.029	540x777	540x1.047	540x1.327	540x1.827	700x1.919
Peso neto	Kg	16,5	27	30	39	51	72
Material del calderín		Acero inoxidable Dúplex 2101					
Material aislamiento		Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 Kg/m ³					
Espesor aislamiento	mm	20	40	40	40	40	50
Material de la envolvente		Acero galvanizado lacado en gris					

MODELO		JBMC750V	JBMC1000V
EAN		8435666512420	8435666512437
Instalación		Vertical Suelo	
Capacidad	l	746	1000
Presión máxima	bar	6	6
Rango de temperatura de trabajo	°C	-4~100	-4~100
Dimensiones (ØxAl)	mm	950x1.503	950x1.883
Peso neto	Kg	70	97
Material del calderín		Acero inoxidable Dúplex 2101	
Material aislamiento		Poliuretano rígido inyectado	
Densidad aislamiento		42 Kg/m ³	
Espesor aislamiento	mm	50	50
Material de la envolvente		Acero galvanizado lacado en gris	

Dimensiones


JBMC50V

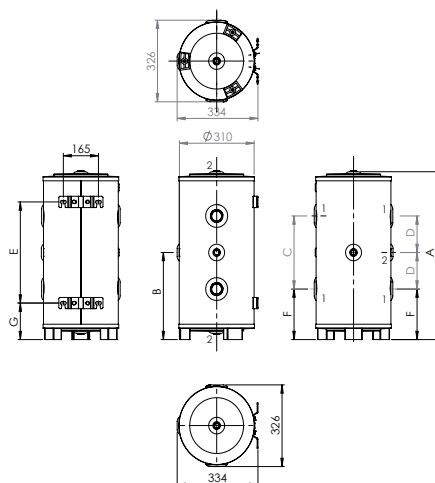


1. Conexiones inercia [1 1/4" H]
2. Purga / vál. seguridad / sondas [1/2" H]

Dim. (mm)	JBMC50V
A	1.029
B	525
C	647
D	324
E	620
F	199
G	215

JBMC100V-JBMC500V

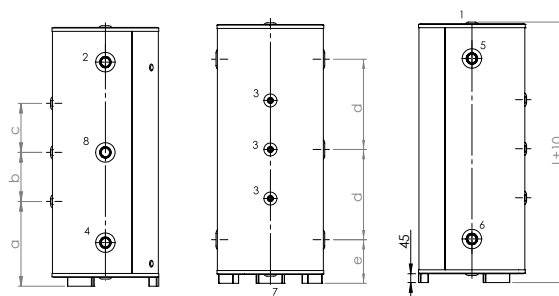


Dimensiones agarres
modelos murales:



1. Purga de tanque [1/2 "H]
2. Ida a calefacción [1"1/4 H 100-150, 1"1/2 H 200-500]
3. Sonda / Vál. seguridad 3 bar [1/2 " H]
4. Retorno calefacción [1"1/4 H 100-150, 1"1/2 H 200-500]
5. Retorno caldera / aerotermia [1"1/4 H 100-150, 1"1/2 H 200-500]
6. Ida caldera / aerotermia [1"1/4 H 100-150, 1"1/2 H 200-500]
7. Vaciado [1/2 " H]
8. Resistencia eléctrica [1"1/4 H 100-150, 1"1/2 H 200-500]

Dim. (mm)	JBMC100V	JBMC150V	JBMC200V	JBMC300V	JBMC500V
a	294	362	432	557	584
b	112	180	250	375	375
c	112	180	250	375	375
d	185	320	460	710	710
e	222	222	222	222	249
f	514	-	-	-	-
L	777	1.047	1.327	1.827	1.919
Diámetro	540	540	540	540	700

JBMC750V - JBMC1000V

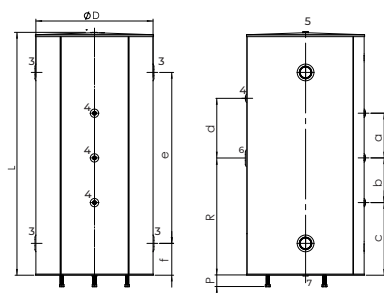

1. Conexión instalación [3" H]
2. Instrumentación/Válvula de seguridad 6 bar [1/2" H]
3. Purga [1" H(700-1000)]
4. Resistencia eléctrica [2" H]
5. Vaciado [1" H]

Dim. (mm)	JBMC750V	JBMC1000V
a	314	355
b	314	355
c	422	571
d	254	358
e	978	1358
f	247	247
P (Patas)	65-150	65-150
R (Resistencia)	735	926
D (Diámetro)	950	950
L (Altura)	1503	1883