


MEZCLADORES RUBIMIX-16 ERGOMAX



Productos relacionados:

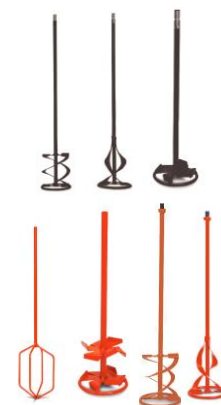

Gama de varillas mezcladoras RUBI® FAST-IN® y M14



Cubetas RUBIMIX Ref. 60202 y 60265



Adaptadores mezcladores Ref. 71966 Ref. 71967

Uso:

- Para el mezclado de adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.

Características:

- Mezclador dos asas con nueva geometría para un mayor confort y estabilidad.
- Mango ergonómico bi-material de altura regulable (recorrido de 10 cm).
 - De 80 a 90 cm. de altura con adaptador y varilla FAST-IN.
 - *La altura de trabajo puede variar dependiendo del modelo y marca de la varilla seleccionada.*
- Potencia: 1600W
- Motor reductor de 2 velocidades mecánicas.
- Doble aislamiento.
- Interruptor progresivo para el control de la velocidad:
 - En V1: 0 – 580 RPM
 - En V2: 0 – 800 RPM
- Conexión con rosca M14 para acoplamiento directo de la varilla mezcladora.
- Ø máximo de mezclador; 160 mm.
- Incluye de serie:
 - Adaptador FAST-IN (Ref. 76907), nuevo sistema de conexión rápido sin herramientas.
 - Varilla mezcladora tipo M-140-FI, para morteros cementosos.
 - Juego de llaves.
 - Juego de carbones de repuesto.
- Disponible en 110/130V y 210/240V – 50/60Hz

Embalaje:

- Caja de cartón cuatricromía en caja de grupaje de cartón con Flexografía RUBI, sobre palet estándar europeo.
- Maleta de transporte con faja cuatricromía en caja de grupaje de cartón con Flexografía RUBI, sobre palet estándar europeo.
- Dimensiones caja de grupaje: 66x43x28 cm. (48x42x50 en la versión con maleta).
- 2 unidades por caja de grupaje.
- 24 unidades por palet (20 unidades en la versión con maleta).

Normativas:

- Conforme con los requisitos de las Directivas de Máquinas; 98/37/EC, EN 640745-1:2006, EN 60745-2-1/A11:2007

MODELO

	W	R.P.M	Capacidad Max. de Mezcla	Ø Máx. Cabezal	Kg.
RUBIMI-16 ERGOMAX	1600	0-580/0-800	60 l.	160 mm.	4,6 Kg