


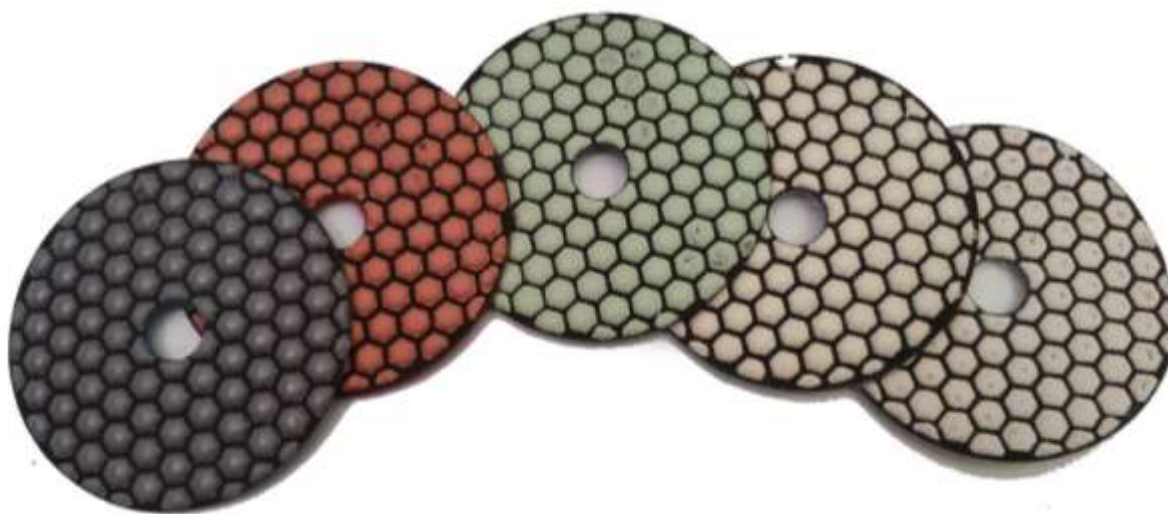

USO

Para el desbaste y pulido de superficies de piedra natural, “composites” y hormigón.

Pulido en seco.

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Discos diamantados flexibles, de resina y con fijación por VELCRO®.

Completa gama de granulometrías para cada función:

#50 y 100 para los trabajos iniciales, cuando es necesario un grano de mayor tamaño.

#200, 400 y 800 son para trabajos de desbaste medio.

#1500 y 3000 son los más finos y recomendados para los trabajos de pulido final.

Por último, y para completar la gama de discos de pulido, RUBI incorpora su disco de abrillantado (BUFF), necesario para el acabado final en los trabajos de pulido de piedras naturales y hormigón curado. Principalmente recomendado para superficies con colores claros. Para superficies oscuras es recomendable realizar una prueba para asegurar no afecta al color.

RECOMENDADO el uso con amoladora de velocidad regulable.

Necesario el uso del soporte semi-rígido con rosca M14 (Ref. 62986).

Fáciles de usar.

www.rubi.com



DISCOS FLEXIBLES DIAMANTADOS PARA PULIDO EN SECO

VERSIÓN:

R-V.1.01

FECHA:

FEB2017

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro: Ø100 mm.

RPM máximas: 3.000.

Peso neto: 19 gr.

EMBALAJE

Blíster con inserto a cuatricromía.

Dimensiones blíster: 175x155x50 mm.

Peso bruto: 50 gr.

Unidad de venta: 1 blíster.



Ref. 62970



Ref. 62971



Ref. 62972



Ref. 62973



Ref. 62974



Ref. 62975



Ref. 62976



Ref. 62977

www.rubi.com

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos. Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas. Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.