


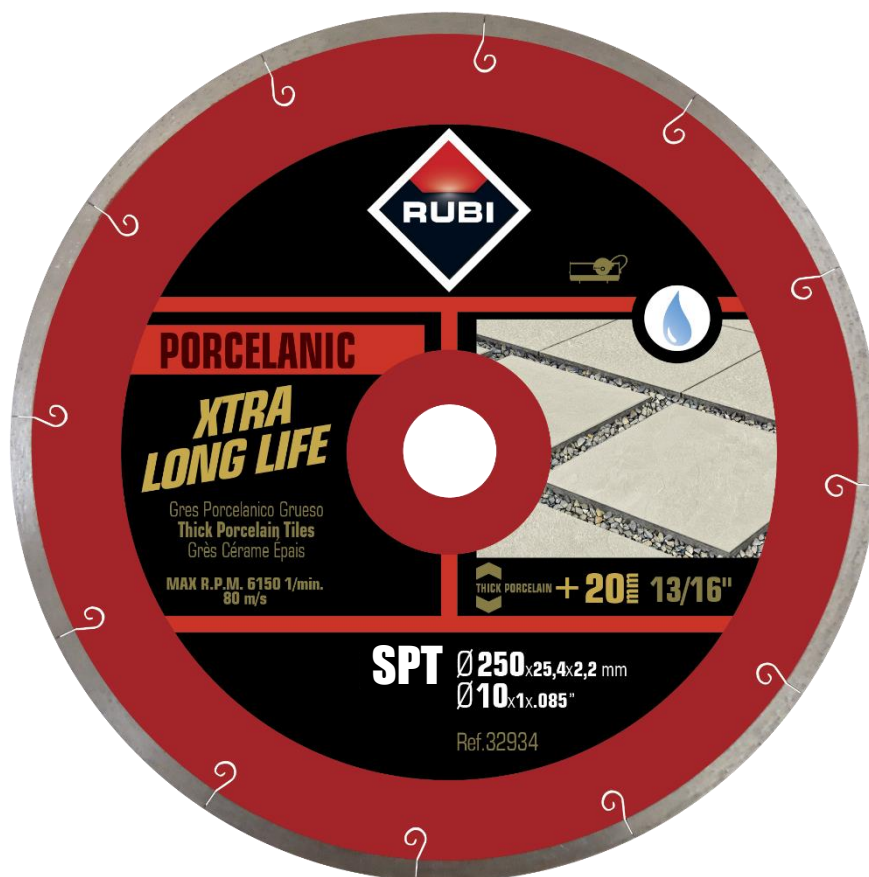

USO

Para el corte de todo tipo de materiales cerámicos, porcelánico y piedra natural.

Para corte de espesores superiores a 20 mm.

Disco para corte húmedo.

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Disco tipo segmentado con entalla cerrada estrecha.

Disco PREMIUM creado para el corte de materiales gruesos ≥ 20 mm hasta 35 mm.

Unión mediante soldadura láser.

Vida extra larga.

Apto para uso en mesas de corte y máquinas tronzadoras que incorporen un sistema de protección conforme a norma para el uso de discos segmentados.

Aleación especial de la liga que proporciona un buen acabado con velocidad de corte muy rápida.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

Calidad PREMIUM.

Altura de pastilla: 10 mm.

Diámetro interior: 25,4 mm.

Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES

Ref. 32934 – Ø250: Espesor de pastilla: 2.2 mm.

RPM máximas: 6150

Ref. 32935 – Ø300: Espesor de pastilla: 2.4 mm.

RPM máximas: 5V100

Ref. 32936 – Ø350: Espesor de pastilla: 2.4 mm.

RPM máximas: 4.400.

EMBALAJE

Cartón blíster cuatricromía con clip de fijación antirrobo.

Dimensiones blíster:

Ref. 32934 – Ø250: 30 x 26 mm.

Ref. 32935 – Ø300: 36 x 31 mm.

Ref. 32936 – Ø350: 42 x 36 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

NORMATIVA

Conforme a EN-13236.

www.rubi.com