



Ref.
03913/03914/03915



USO

Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.

Para formatos de 30x30 cm. y superiores. Siempre con doble encolado.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES.

Uso FÁCIL e INTUITIVO.

Retirada del sistema por IMPACTO (patada o maza). SIEMPRE en el sentido de la junta.

GARANTIZA la planitud y regularidad de la superficie de colocación.

Cuñas reutilizables.

Tenazas ROBUSTAS y con sistema de regulación FAST-FIX, SIN tornillos. Más fácil e intuitivo. Con empuñaduras SOFT-GRIP y funda protectora en la leva de presión.

www.rubi.com




CONTENIDO:

100 bridas para baldosas de espesores 3 a 12 mm.

- Ref. 03913: Bridas de 1 mm de grosor.
- Ref. 03914: Bridas de 1,5 mm de grosor.
- Ref. 03915: Bridas de 2 mm de grosor.

100 cuñas.

1 tenaza FAST-FIX.

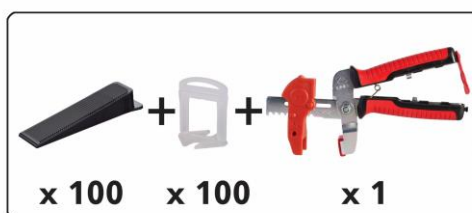

EMBALAJE KIT DELTA LEVEL SYSTEM

Kit DLS en cubo de plástico transparente con tapa negra.

Unidad de venta KIT DLS: 1 unidad.

Dimensiones del KIT DLS: 28,8x19,6x21,5 cm.

Peso bruto del KIT DLS:

- Ref. 03913: 1,73 kg.
- Ref. 03914: 1,73kg.
- Ref. 03915: 1,71 kg.

Cantidad por palé: 48 kits/palé EU y 60 kits/palé USA.

Peso palé:

- Ref. 03913: 96,54 kg/palé EU y 118,80 kg/palé USA.
- Ref. 03914: 96,54 Kg/palé EU y 118,80 kg/palé USA.
- Ref. 03915: 95,58 kg/palé EU y 117,60 kg/palé USA.

*Disponibles en PALBOX

- Ref. 03917: PB 1 mm DELTA LS (3-12 mm).
- Ref. 03918: PB 1,5 mm DELTA LS (3-12 mm).
- Ref. 03919: PB 2 mm DELTA LS (3-12 mm).

Los PB contienen:

- 20 kits.

Dimensiones del PB: 60 x 40 x 125 cm.



www.rubi.com