


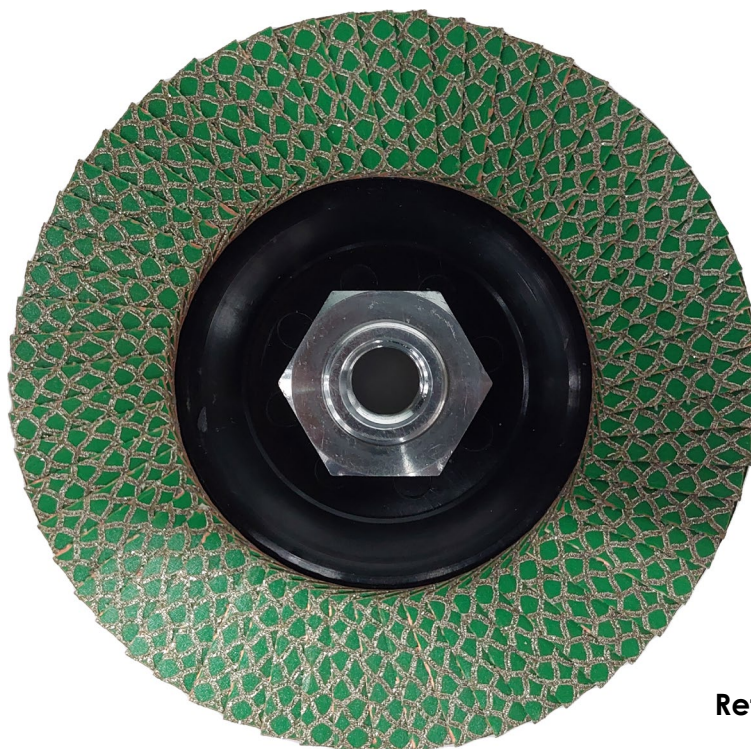

Ref. 32921

USO

- Para el desbaste de cerámica, porcelánico, piedra sinterizada y piedra natural.
- Excelente para la realización de ingletes y biseles.
- Ideal para el desbaste de bordes y superficies.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Para el uso con amoladora, viene con ADAPTADOR M14 de aluminio para reducir vibraciones y proporcionar mejor estabilidad durante el trabajo.
- Electrodepositado.
- Desbaste en seco y húmedo.
- Desbaste Rápido.
- Muy buen acabado.
- Larga vida.



- Disponible en diámetros 115 mm y 125 mm y en diferentes granulometrías:

Referencia	Diámetro	Granulometría
32921	115 mm	50/60
32927	115 mm	100/120
32931	115 mm	200
32937	125 mm	50/60
32938	125 mm	100/120
32939	125 mm	200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Velocidad de trabajo recomendada:
 - o 115 mm: 10500 rpm.
 - o 125 mm: 9650 rpm.

EMBALAJE

- Unidad de venta: 1 unidad.
- Presentado en blíster de plástico PET transparente.
- Dimensiones: 16,6 x 3,53 x 21,15 cm
- Peso:
 - o 115 mm: 0,42 kg
 - o 125 mm: 0,49 kg