



REF. 3995


## USO

Para un ajuste fácil y preciso del espacio entre baldosas de gran formato durante el revestimiento de suelos o paredes, también garantiza mantener la colocación en diferentes grados para adaptarse a cualquier necesidad del colocador.

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Regulador de separación de baldosas de categoría SUPERPRO.

Múltiple posicionado: Permite la colocación, ajuste y nivelación a 90°, 180° y 270°

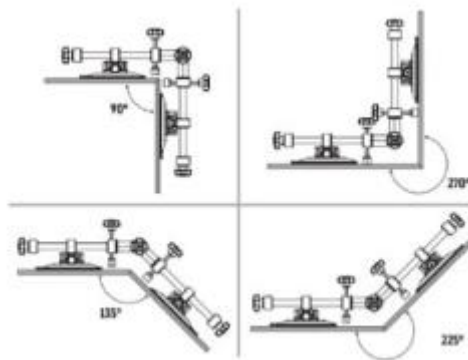

Ventosas de vacío de 150 mm con pestañas para un fácil y rápido desenganche aptas para cualquier tipo de superficie de baldosa (plana, rugosa, estructurada, etc.)

Regulación cómoda y suave gracias a su tornillo de regulación con pomo.

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Para desplazamiento lateral de baldosas y reducción de huecos entre 0 - 40 mm.

Permite igualar el nivel de las baldosas entre 0 - 20 mm.

Capacidad máxima de elevación hasta 100 kg (220 lbs).

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)



Se recomienda su uso en pares.

Incluye:

- Llave Allen del 6.
- Llave Allen del 10.
- Llave fija hexagonal abierta de 17 mm

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: acero, plástico y caucho.

Dimensiones: 480 x 150 x 120 mm

Peso neto: XXX kilogramos

## EMBALAJE

Unidad de venta: 1 unidad / caja

Dimensiones caja unitaria: 480 x 160 x 120 mm (B1)

Peso total caja unitaria: XXX

Unidades por palet: XXX

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)