



Ref: 56924

USO

- Máquina de corte húmedo de cabezal móvil con efecto tronzo para el corte intensivo de material porcelánico, piedra sinterizada y cerámica.
- Ideal para el uso en espacios pequeños.


CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Categoría **SUPERPRO**.
- **Potente** motor universal con **1800 W (2,5 hp)** que permite cortar material de paisajismo de 3 cm de espesor con facilidad.
- **Nuevo sistema de refrigeración Hydra** que enfría el disco por ambas caras y garantiza que el agua se dirija bien hacia el disco incluso durante cortes a 45 grados para obtener mejores resultados.
- Efecto tronzo que permite ajustar la profundidad de corte según el diámetro del disco utilizado, haciendo que la máquina sea compatible con discos de entre 115 mm y 125 mm de diámetro.
- Dos placas de tope rápido para inglete para sujetar mejor la baldosa en dos posiciones en lugar de una, garantizando una mayor precisión.


OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Puede cortar 30 mm en una sola pasada en corte recto y 20 mm en inglete. Y puede llegar a cortar 50 mm en diferentes pasadas.
- Cabezal deslizante mediante rodamientos para un movimiento suave e inclinado a 45° para realizar cortes a inglete.
- Estructura ligera y robusta fabricada en aluminio.
- Fácil transporte gracias a las patas plegables y las ruedas integradas.
- Patas con ajuste de altura para una nivelación y estabilidad óptimas de la máquina.
- Mesas de aluminio que ofrecen una alta resistencia.
- Escuadra fija impresa para un ajuste perfecto de la cerámica.
- Mesa auxiliar para grandes formatos cerámicos. Ahora montaje más fácil con pomos.
- Equipada con un láser trazador para facilitar el posicionamiento de la baldosa.
- Nueva bandeja de agua con un tubo flexible que va directamente al cubo de agua para una recuperación de agua más eficiente.
- Depósito de agua con capacidad de 8L, extraíble y con asa para facilitar su manejo.
- Sistema de ajuste de paralelismo del disco. El cabezal del motor ahora se puede ajustar con un tornillo.
- Las versiones para EU (56924) y Australia (57916) van equipadas con los discos de diamante de 125 mm:
 - o TVR SUPERPRO
 - o SHARK SUPERPRO
- La versión para USA (57912) incluye el disco BADGER MESH WET/DRY


CAMBIOS APLICADOS EN EL NUEVO MODELO

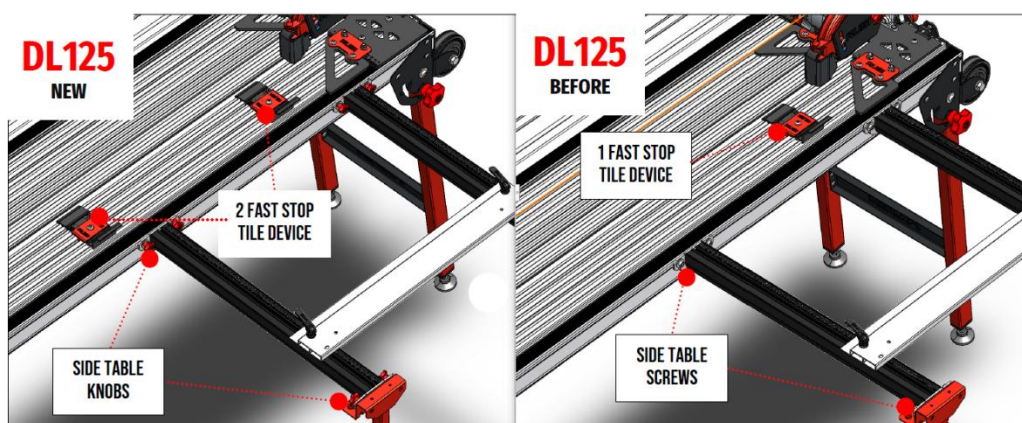


NOW WE HAVE TWO STOP DEVICES TO POSITION THE TILE IN 45° CUTS AND SOME KNOBS TO ASSEMBLE AND DISASSEMBLE THE SIDE TABLE.

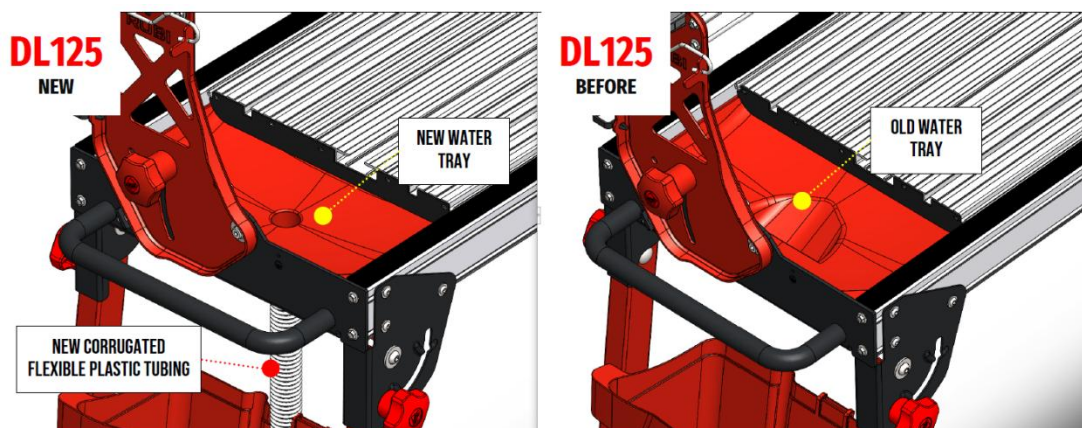

NOW WE HAVE A NEW WATER TRAY WITH A PIPE THAT GUIDES THE WATER TO THE TANK IN A BETTER WAY.

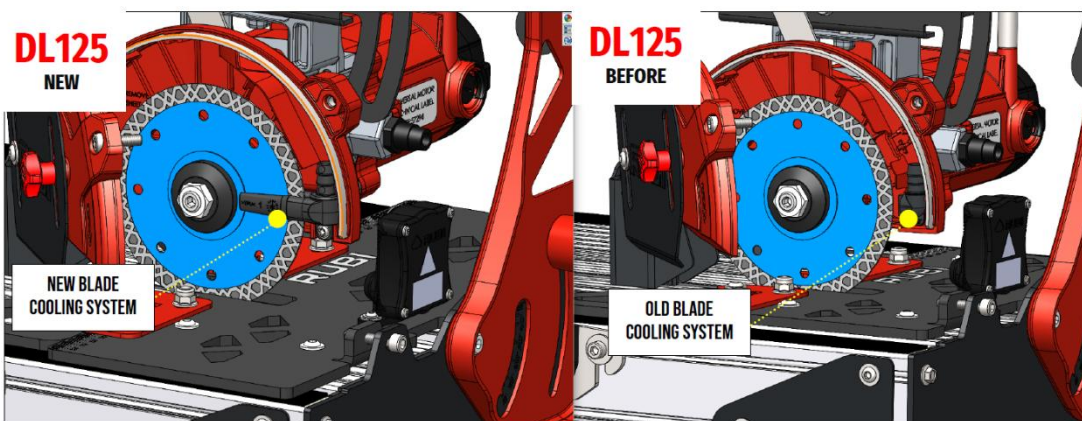

THE MACHINE NOW INCORPORATES THE NEW HYDRA COOLING SYSTEM, WHICH BETTER COOLS THE ENTIRE CONTOUR OF THE BLADE.

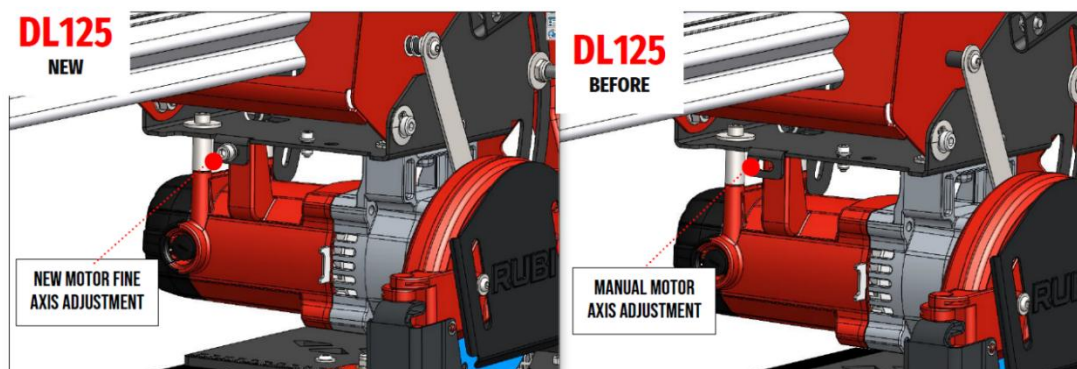

WE CAN NOW ADJUST THE MOTOR AXIALLY BY MEANS OF A SCREW, PREVIOUSLY THIS WAS DONE MANUALLY.



Sargentos ahora incluidos con la nueva DL-125

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 1800 W (2.5 CV)
- Voltaje: 220 - 230V 50/60Hz (EU, ref. 56924)
240V 50Hz (Australia, ref. 57916)
110 - 130V 50/60Hz (USA, ref. 57912)
- Longitud máxima de corte recto:
 - o 124 cm sin efecto tronzadora
 - o 133 cm con efecto tronzadora
- Longitud máxima de corte diagonal:
 - o 87,5x87,5 cm sin efecto tronzadora
 - o 90x90 cm con efecto tronzadora
- Espesor máximo de corte en corte recto:
 - o 30 mm con una pasada
 - o 50 mm en dos pasadas
- Espesor máximo de corte en inglete: 20 mm
- Rpm Max: 12.000
- Diámetro exterior del disco: 115 - 125 mm
- Diámetro interior del disco: 22,2 mm
- Potencia del láser trazador: 2 mW
- Dimensiones de la máquina:
 - o Plegada: 177x47x68 cm
 - o Desplegada: 177x47x131 cm
 - o Desplegada con soporte lateral: 177x185x131 cm
- Peso neto: 43 kg
- IP 20

EMBALAJE

- Caja de cartón neutra sobre pallet especial.
- Dimensiones: 186,5x54x84 cm
- Peso: 48 kg

NORMATIVA

- Cumple con las siguientes directivas y estándares:
 - o MD: EN 12100:2010, EN 12418:2021, EN 62841-1:2015
 - o LVD: EN 60204-1:2018
 - o EMC: IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019
- Directivas europeas (CE):
 - o 2006/42/EC
 - o 2014/35/EU



- 2014/30/EU
- 2011/65/EC

- UK Certificate:
 - MD: 2008 SI 2008/1597, as amended by SI 2011/1043, SI 2011/2157 and SI 2019/696
 - EMC: 2016 SI 2016/1091, as amended by SI 2017/1206 and SI 2019/696