

# RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

## WEERSTAND & MENGVERMOGEN

www.rubi.com

# RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

## WEERSTAND & MENGVERMOGEN

### PRODUCT-INFORMATIE




1 1800 W

2 PROGRESSIEVE SCHAKELAAR

3 2 SNELHEDEN

4 ERGONOMISCH, STABIEL ZONDER TRILLINGEN

5 M-140-R 3H INBEGREPEN






ERGONOMISCH


SOFT START


BEVEILIGINGSSYSTEEM


BORSTELS - MAKKELIJKE TOEGANG


EXTRA BESCHERMING


BI-MATERIAL

2+1 YEARS WARRANTY


1. Elektrische mixer met hoog koppel.
2. Regelbaar toerental om het mengen van elk materiaal te OPTIMALISEREN.
3. Uitgerust met een schakelaar voor hoge en lage GEARING (450/780 rpm).
4. Dubbel geïsoleerd elektrisch gedeelte.

| | REF | | W | | RPM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBIMIX-9 SUPERTORQUE | 26970 | – | 1800 W | 230V-50/60Hz. | 1ª 0-650<br>2ª 0-850 | 5,1 kg<br>11,24 Lb | 2 | 2 |
| RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK | 26971 | – | 1800 W | 110V-50/60Hz. | 1ª 0-650<br>2ª 0-850 | 5,1 kg<br>11,24 Lb | 2 | 2 |
| RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK | 26972 | – | 1800 W | 220V-50/60Hz. | 1ª 0-650<br>2ª 0-850 | 5,1 kg<br>11,24 Lb | 2 | 2 |
| RUBIMIX-9 SUPERTORQUE USA + CHUCK | 26973 | – | 1800 W | 120V-50/60Hz. | 1ª 0-650<br>2ª 0-850 | 5,1 kg<br>11,24 Lb | 2 | 2 |
| RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + KOFFER | 26974 | √ | 1800 W | 230V-50/60Hz. | 1ª 0-650<br>2ª 0-850 | 8,85 kg<br>19,5 Lb | 2 | 2 |
| RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + CHUCK | 26975 | – | 1800 W | 230V-50/60Hz. | 1ª 0-650<br>2ª 0-850 | 5,1 kg<br>11,24 Lb | 2 | 2 |

1 Prepare · 2 Cut & Drill · 3 Set · 4 Grout · 5 Clean

SUPERPRO

### OPGENOMEN

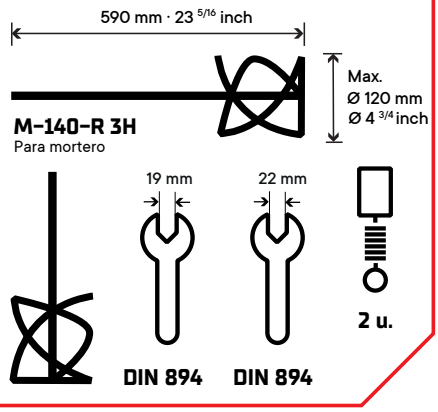


### GERELATEERDE PRODUCTEN


RUBBEREN KUIP ESPUERTA N°99 (33 l) REF.88804


RUBBEREN KUIP CARBONERA N°2 (30 l) REF.88902

### VOOR


90 L
24 GAL

CEMENTACHTIGE LIJMEN · GIPS · HARSEN · VERVEN VLOEISTOF

**RUBI BENELUX BV.**
Weidehek, 70
4824 AS BREDA
NEDERLAND
T. 31 (0) 76 57 29 200
F. 31 (0) 76 57 20 190
rubibenelux@rubi.com

8 413797 92763 4

Ref. 92763