

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY

PEHD

Hygienické, jednoduché a rychlé řešení

Tříděný odpad

plast/kov, papír/karton, sklo a bioodpad

Objemy

1.5m³, 3m³ nebo 5m³



OBECNÉ ROZMĚRY				
		1.5m ³	3m ³	5m ³
A.	Celková výška kontejneru (s víkem)	2675 mm	2800 mm	2850 mm
B.	Výška víka	205 mm	350 mm	400 mm
C.	Výška povrchu	700 mm	700 mm	700 mm
D.	Podzemní hloubka jímky	1600 mm	1600 mm	1600 mm
E.	Celková nadzemní výška	1030 mm	1200 mm	1250 mm
F.	Průměr jímky	1090 mm	1300 mm	1700 mm
G.	Hmotnost jímky	Cca 114 kg	Cca 120 kg	Cca 166 kg
	Objem bubnu		50L	90L



POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY

PEHD

FUNKCE

- Polopodzemní kontejner je k dispozici s objemem 1,5 m³, 3 m³ nebo 5 m³.
- Lze ho použít při sběru směsného nebo tříděného odpadu (plast/kov, papír/karton, sklo a bioodpad).
- Vyznačuje se nízkými investičními a provozními náklady a proces sběru je mimořádně hygienický, jednoduchý a rychlý. Lze používat jednorázové vaky, ale není to nutné.

NORMY


- Zařízení je certifikováno podle:
EN 13071-1 / EN 13071-2 / EN 13071-3
- Výroba a řízení procesů jsou certifikované podle:
-ISO 9001:2015 - Systém řízení kvality
-ISO 14001:2015 - Systém řízení environmentální instalace

VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kontrola přístupu pomocí čipu RFID.
- Monitorování hladiny odpadu.
- K dispozici jsou různé varianty víka: malé víko, vertikální otevírání, dvojité nebo jednoduchý buben.
- Kombinace otvorů.
- K dispozici jsou různé povrchové úpravy.

STAVEBNÍ PRÁCE


01. Vykopejte jámu hlubokou 1,5 m a širokou 1,90 m (3 m³) nebo 2,30 m (5 m³).
02. Vytvořte důkladně ztuhnutou vrstvu a stabilizujte dno.
03. Umístěte jímku do výkopu a zajistěte, aby byla umístěná svisle.
04. Poté zasypte prázdný prostor kolem kontejneru a dokončete okolí.

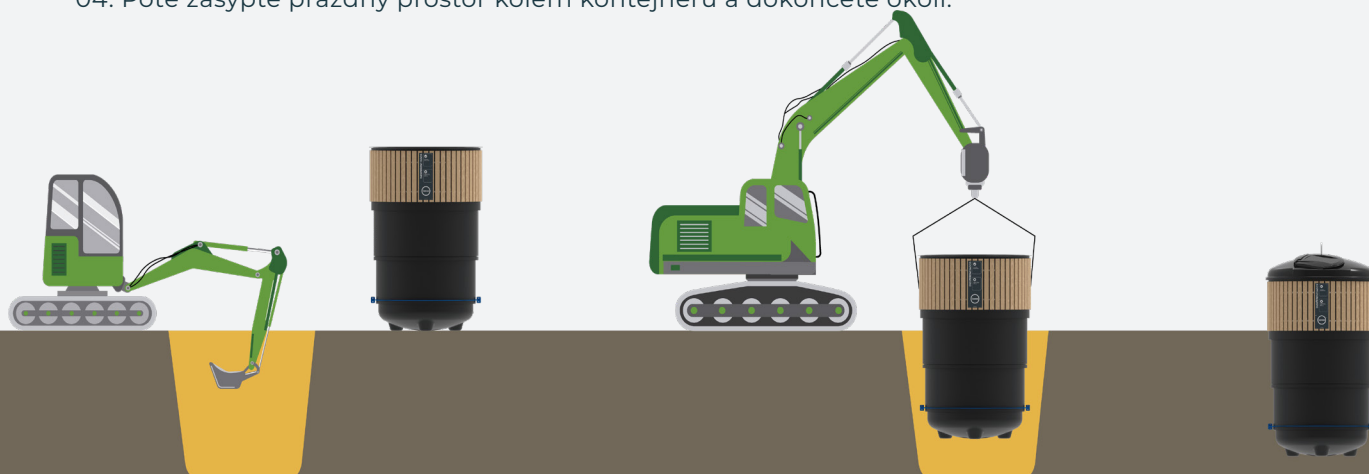

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY

PEHD

SOUČÁSTI SYSTÉMU

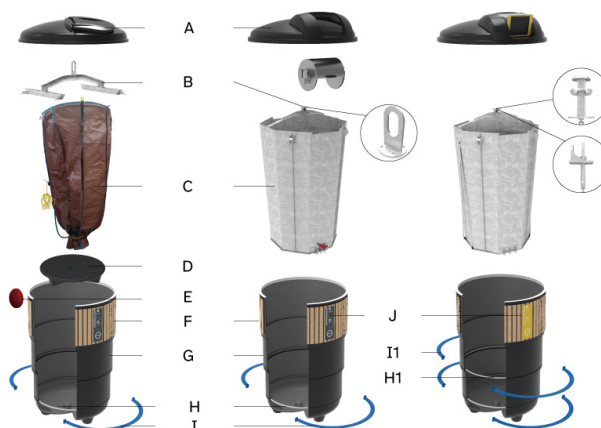

A. VÍKO

- Víko je vyrobené z vysokohustotního polyethylenu nebo ze žárově pozinkované oceli. K dispozici jsou verze se standardním otevíráním, vertikálním otevíráním nebo s otočným bubnem; kompatibilní se systémy PAYT a dalšími systémy pro kontrolu sběru odpadu.

B. RYCHLÝ SYSTÉM

- Jednoduché oko, dvojité oko nebo Kinshofer (systém s dvojitým okem a Kinshofer systém jsou k dispozici pouze pro výsypové systémy s kovovým kontejnerem).

C. VÝSYPOVÝ SYSTÉM

- **Pružný:**
 - Běžný vak
 - Masterbag™ Bag (Patent EP2194005 A1)
- **Pevný:**
 - Kovový kontejner s jednoduchým okem, dvojitým okem nebo se spojkou Kinshofer.
 - Jednoduché oko s jednodílným výsypovým dnem, dvojité oko nebo Kinshofer s dvojdílným výsypovým dnem a s pružným řetězem, a „hřibový“ neprotáčivý Kinshofer systém pro snadnou manipulaci.

D. DRENÁŽ FILTRÁTU

- Platí pouze pro pružné vaky. Zabraňuje kontaktu pružného vaku s filtrátem nahromaděným na dně.

E. BOX NA BATERIE

- Kulatý červený box na baterie, s objemem 8 litrů, má tvar, který se vejde do kruhového polopodzemního kontejneru.

F. JÍMKA

- Vodotěsná jímka z vysokohustotního polyethylenu (HDPE), vyrobená rotačním lisováním, zajišťuje dokonalou vodotěsnost. Horní hliníková skruž zabraňuje jakékoli deformaci a díky ní víko na jímce dokonale sedí.

G. VNITŘNÍ SKRUŽE

- Odolnost proti tlaku: jímka je zevnitř vyztužena trubkovými pozinkovanými ocelovými skružemi, které zabraňují deformaci.

H. KOTVICÍ VÝZTUŽE


- Odolnost proti vytažení: 1 nebo 2 kotvicí výztuže zajišťují lepší fixaci jímky k zemi.

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY


PEHD

PERSONALIZACE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

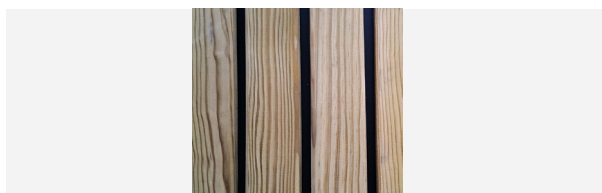


Dřevo

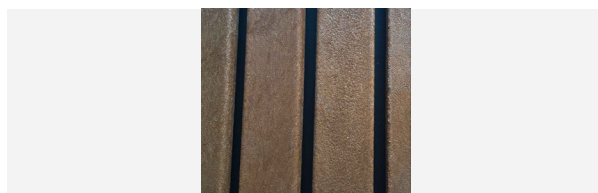

Recyklovaný plast



Eloxovaný hliník

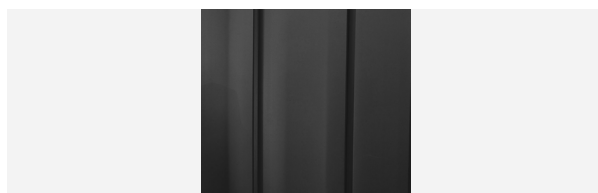

Lakovaný hliník

VÍKA

STANDARDNÍ



Malé víko

MODULÁRNÍ



Malé víko



Vertikální otevírání



Dvojitý nebo jednoduchý buben

Poznámka: Pro kombinaci otvorů a omezení přístupu se na nás obraťte.