


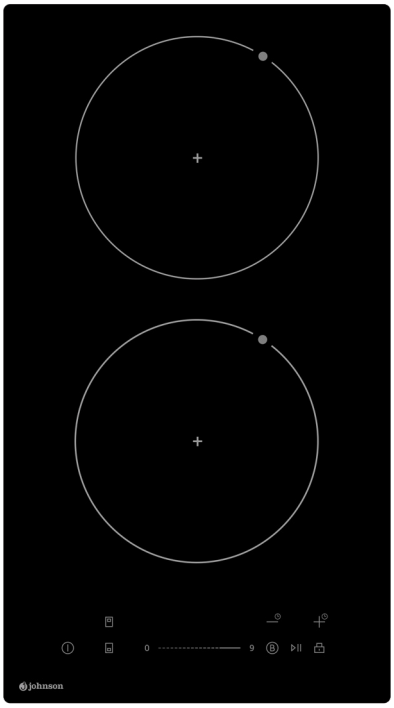


Modelo

JINDU2302
EAN 8435666514578

Características


Placa de Inducción
Cristal Negro
2 Zonas de Cocinado
- Zona posterior: 180mm (1.800/2.000W boost)
- Zona frontal: 180mm (1.800/2.000W boost)
Diseño con ventilación trasera: Se necesitan solo 15 mm de ventilación en la parte inferior
Función Booster en todas las zonas
Cocción continua a bajo niveles de potencia
Control deslizante
Control táctil independiente
Canto redondeado
Detector de recipientes
Interruptor de apagado automático de seguridad
Protección por sobrecalentamiento
Protección por bajo o alto voltaje
Botón de pausa
Señal acústica activable/desactivable
Protección por desbordamiento de agua
Bloqueo infantil
Potencia total 3,5 kW
9 Niveles de potencia
Temporizador hasta 99 min.
Temporizador individual
Indicador de calor residual
Clase II: No requiere de toma de tierra
Dimensiones (AlxAnxFon cm): 5,8x28,8x52
Dimensiones nicho (cm): 48-49x26,8


Diagrama de instalación

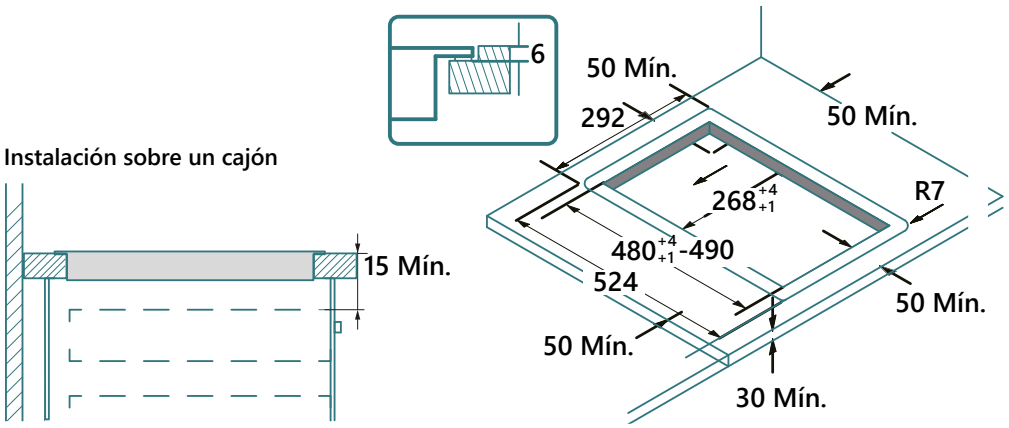

Instalación sobre un cajón

Instalación sobre un horno

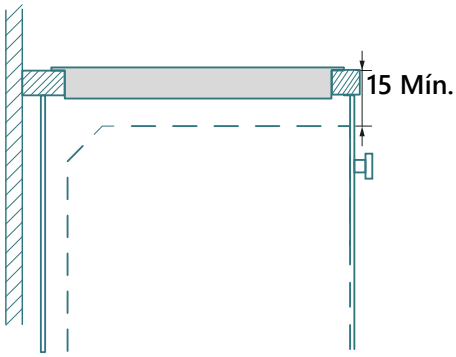

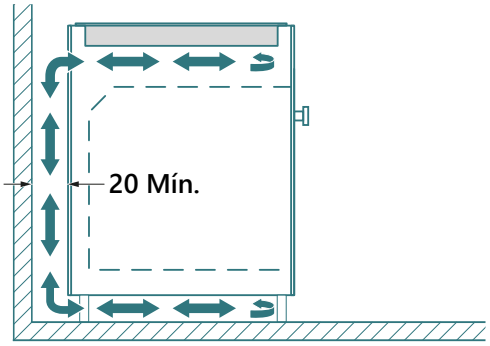

Medidas en mm