


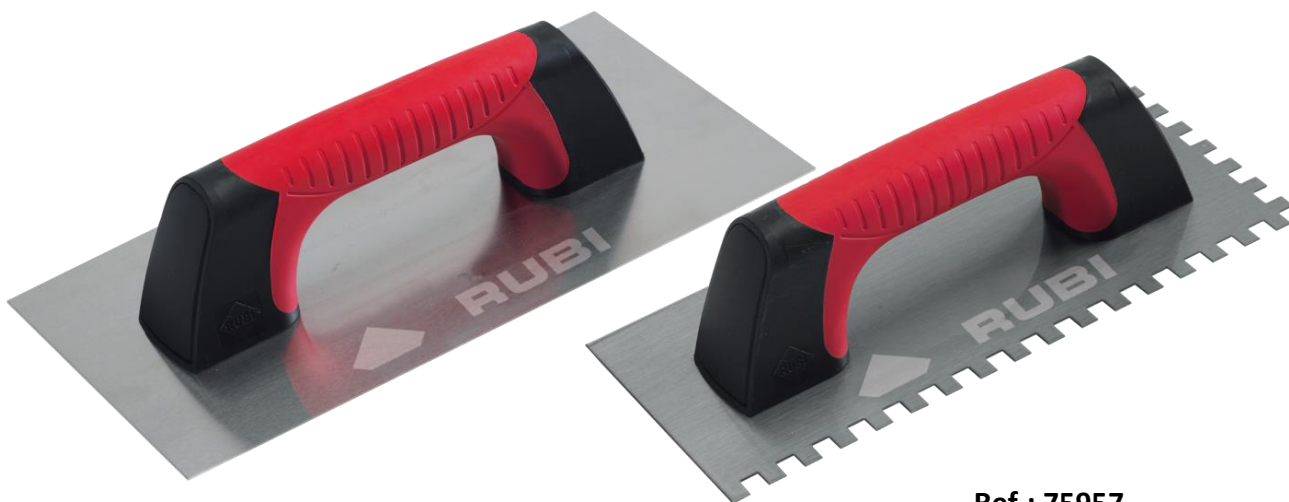

Ref.: 75957

USO

- Diseñado para la aplicación de adhesivo cerámico, mortero y otros materiales de agarre.

CARACTERÍSTICAS

- Calidad SUPERPRO
- Exclusiva empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas. Una empuñadura de gran ergonomía y con un mayor grip.
- La empuñadura cerrada ofrece una herramienta simétrica, perfecta para ser utilizada tanto por personas diestras como zurdas, a la vez que nos da una herramienta más centrada y fácil de controlar y manipular.
- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.
- Perfecta planitud de su lámina.
- La unión entre lámina y empuñadura se realiza mediante dos tornillos de acero inoxidable, para una mayor durabilidad de la herramienta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: 27.5 x 12 x 7.5 cm
- Tamaño de diente: 8 x 8 mm
- Peso neto: 370 g



EMBALAJE

- Unidades por caja: 6
- Dimensiones de la caja: 33 x 28 x 8 cm
- Peso neto de la caja: 2.22 kg
- Unidades por palet: 624