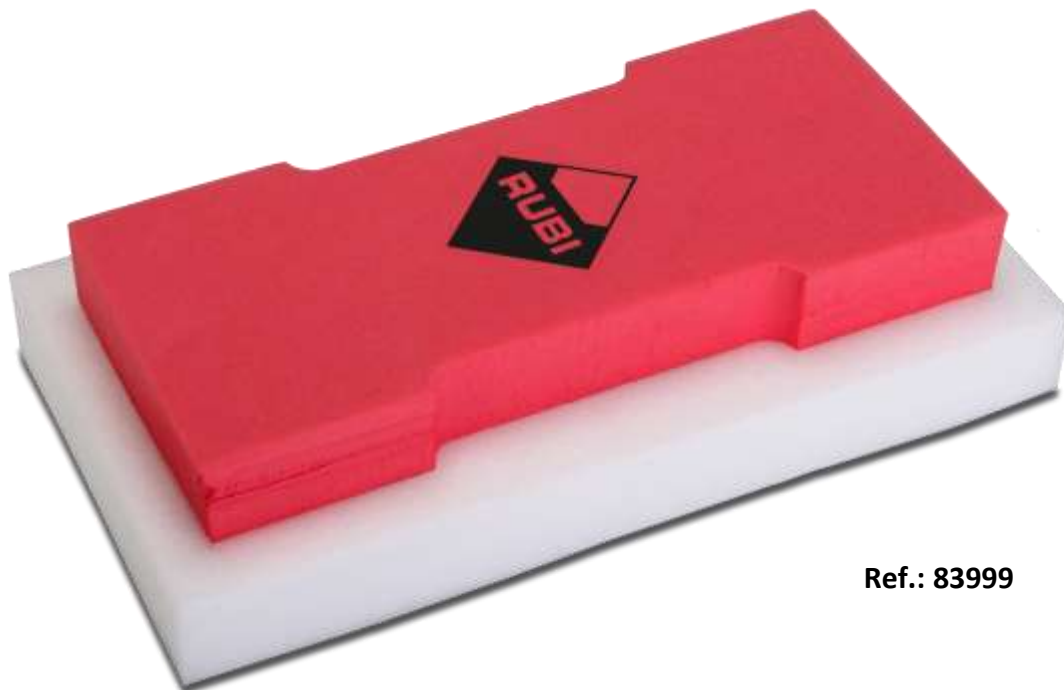


**Ref.: 83999****USO**

Para el fratasado final en revoques de mortero.

Ideal para trabajos verticales en altura.

Apta para cualquier tamaño de superficie.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Máxima LIGEREZA y RESISTENCIA al desgaste.

Muy baja absorción de agua ($\leq 1\%$). Garantiza la ESTABILIDAD dimensional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Polietileno (PE) reticulado.

Densidad de la base: 33 kg/m³.

Peso neto: 35 gr.

Dimensiones: 22,5x12x5 cm.

EMBALAJE

Unidad de venta: 10 unidades.

Dimensiones caja grupaje: 36x27,5x17,5 cm.

Peso caja grupaje: 0,710 Kg.

www.rubi.com