


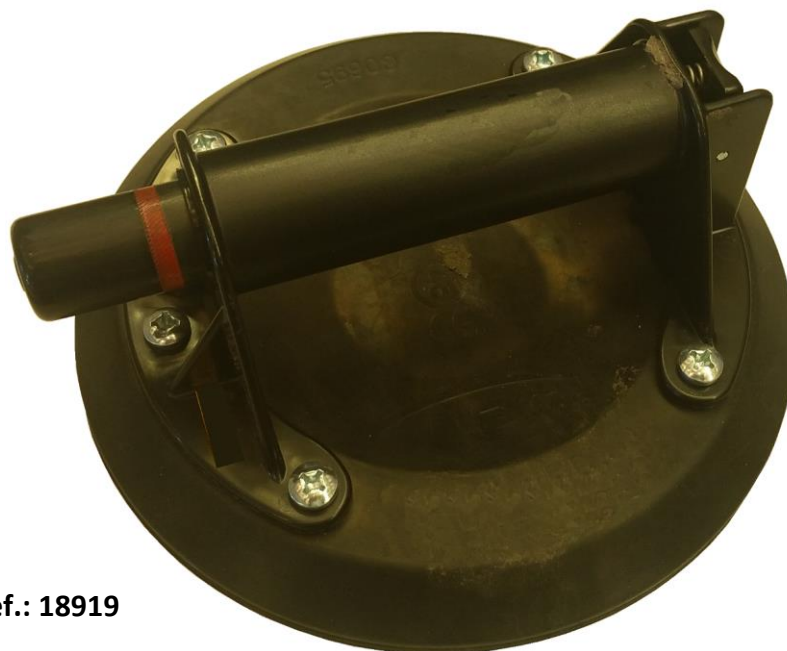

Ref.: 18919

USO

Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.

Se adapta a cualquier acabado superficial.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Fijación por bomba manual de vacío.

Indicador de pérdida de carga (marca roja).

Mecanismo de liberación de presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga máxima*: 110kg.

Cuerpo de plástico de alta resistencia.

Diámetro ventoso: Ø 200 mm.

***NOTA:** Para el cálculo de la capacidad de carga de todas las ventosas se ha aplicado un factor de seguridad de 1,8.

EMBALAJE

Maleta transporte con inserto en cuatricromía.

Peso bruto unitario: 1,5 kg.

Unidad de venta: 1 unidad.

www.rubi.com