




Ref.: 16957

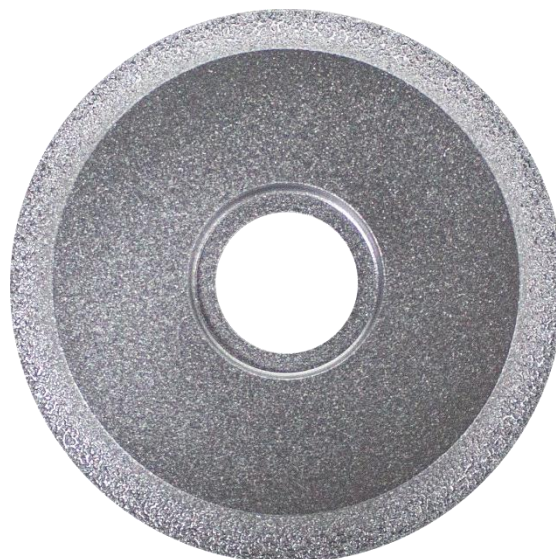

USO

Para el biselado de baldosa cerámica, piedra natural y piedra artificial o sinterizada.

Muela exclusiva para accesorio biselador RUBI PRO-EDGER.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Muela de grano fino de calidad SUPERPRO.

Recomendada para uso en seco.

Acabado suave del biselado.

Perfilado de alta precisión.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed)

Recomendadas para uso con AMOLADORAS entre 9000 – 12000 rpm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16)

Muela borde radio 5 mm.

Ø muela: 66 mm.

Altura biselado: 6 mm

www.rubi.com



EMBALAJE

Dimensiones estuche muela: 75 x 75 x 28 mm

Unidad de venta: 1 ud.

NORMATIVA

Conforme a norma EN-13236.

www.rubi.com